

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

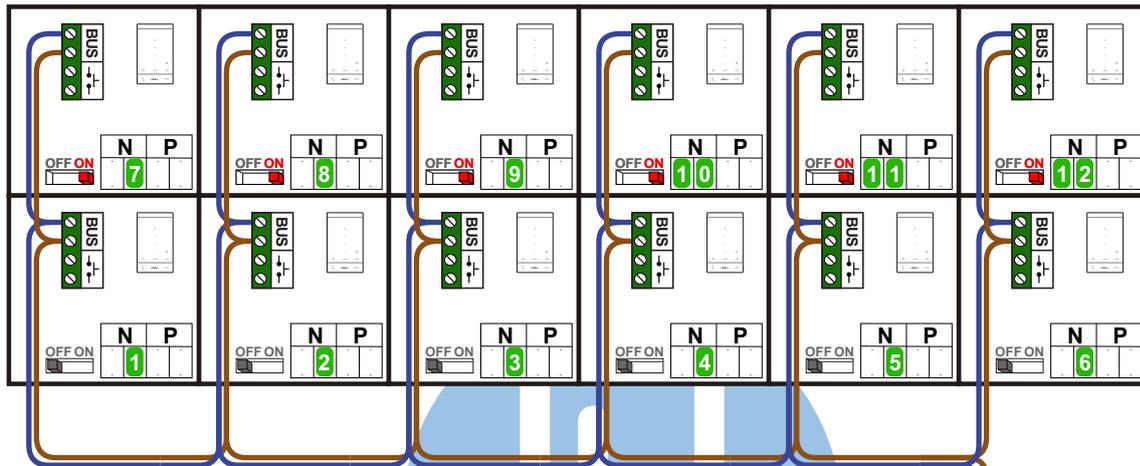


Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

nelec


INTERCOM MADE EASY

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

DEURSTATION S-130A




Pot.vrij contact
tbv deuropener



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	110	
2	112	
3	114	
4	116	
5	118	
6	120	
7	122	X
8	124	X
9	126	X
10	128	X
11	130	X
12	132	X



nelec
INTERCOM MADE EASY