


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

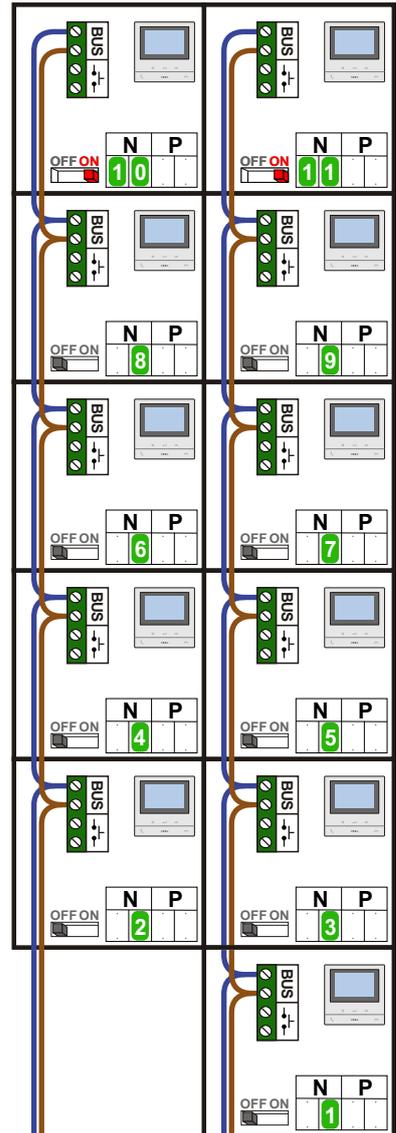


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

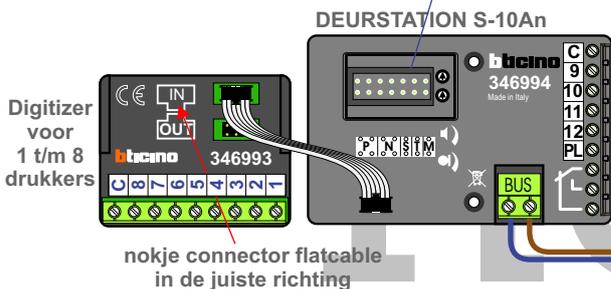


Max. 290 meter

INTERCOM MAD




max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax



Camera een eigen voeding geven!

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	..	
2	101	
3	103	
4	105	
5	107	
6	109	
7	111	
8	113	
9	115	
10	117	X
11	119	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	121	
2	123	
3	125	
4	127	
5	129	
6	131	
7	133	
8	135	
9	137	
10	139	X
11	141	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	143	
2	145	
3	147	
4	149	
5	151	
6	153	
7	155	
8	157	
9	159	
10	161	X
11	163	X