

— = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.




DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Haal de spanning van het  
 systeem als je een digitizer  
 monteert of demonteert

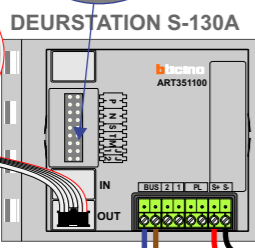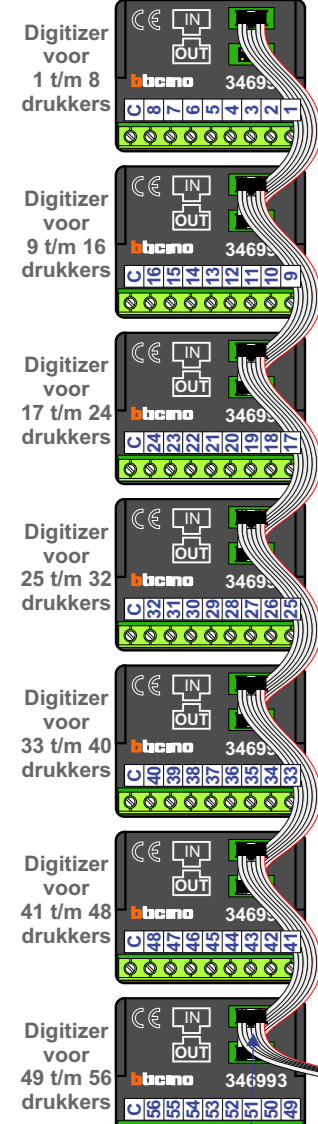


TWEEDRAADS BUS



Bij installaties zonder  
 beeld maakt het niet  
 uit hoe je de bus  
 aansluit. De telefoons  
 hoeven niet in serie en  
 eindweerstand zijn  
 niet nodig.



Max. 290 meter

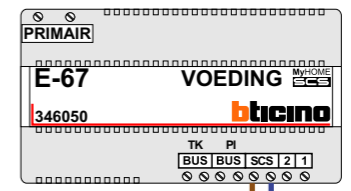

nelec  
 INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer		N-waarde	Huisnummer
1	284		27	336
2	286		28	338
3	288		29	340
4	290		30	342
5	292		31	344
6	294		32	346
7	296		33	348
8	298		34	350
9	300		35	352
10	302		36	354
11	304		37	356
12	306		38	358
13	308		39	360
14	310		40	362
15	312		41	364
16	314		42	366
17	316		43	368
18	318		44	370
19	320		45	372
20	322		46	374
21	324		47	376
22	326		48	378
23	328		49	380
24	330		50	382
25	332		51	384
26	334		52	386

nelec  
INTERCOM MADE EASY