


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!







nelec



DEURSTATION S-131V


Haal de spanning van het
 systeem als je een module
 monteert of demonteert

Pot.vrij contact
 tbv deuropener

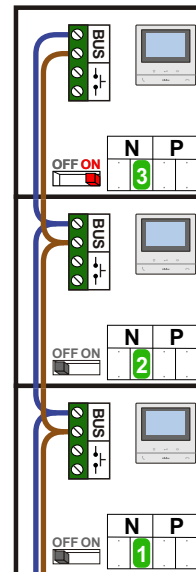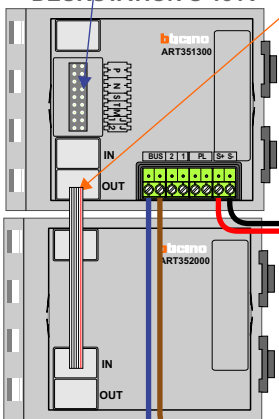

Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter

 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

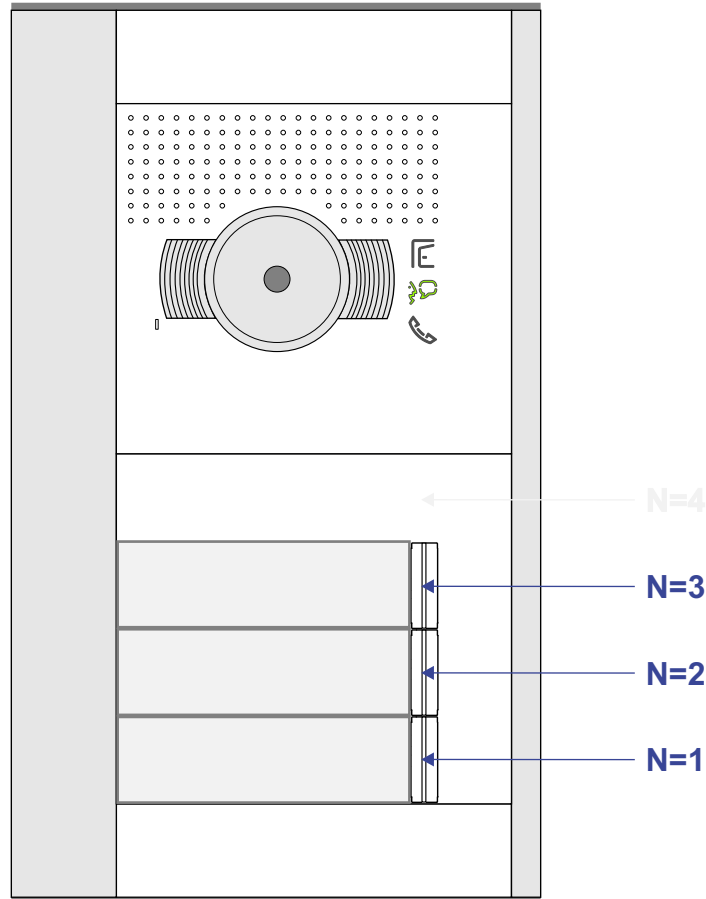

nelec
INTERCOM MADE EASY