


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!



nelec

INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het
 systeem als je een module
 monteert of demonteert

Pot.vrij contact
 tbv deuropener

S- S+ C NC NO
 + + + + +

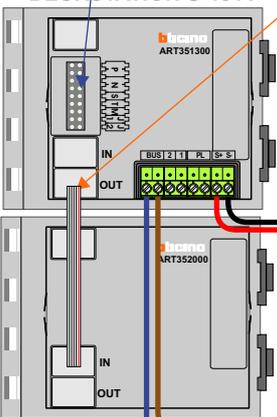

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:


60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

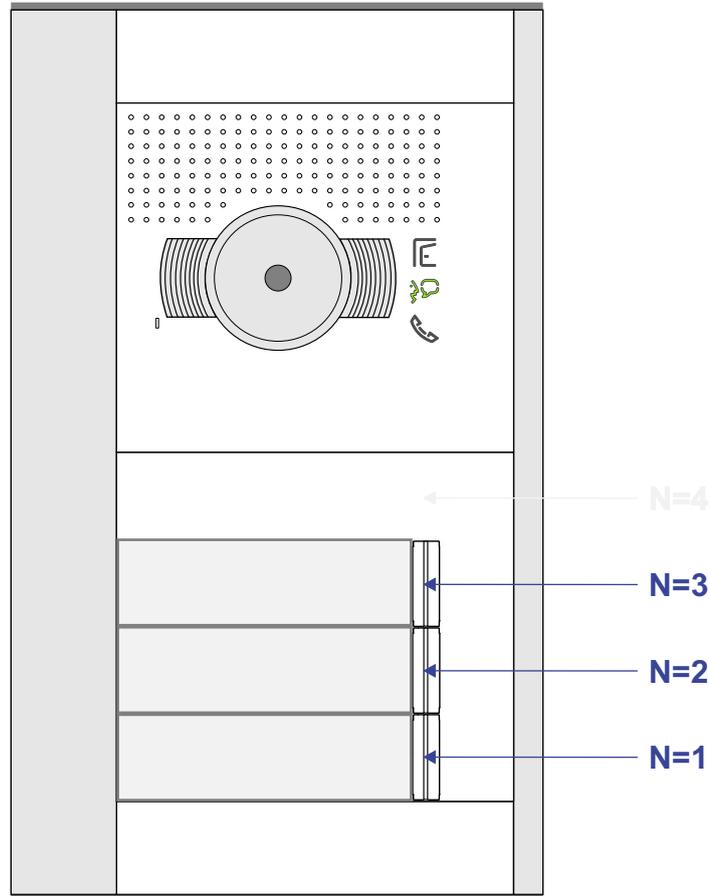

nelec
INTERCOM MADE EASY