= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

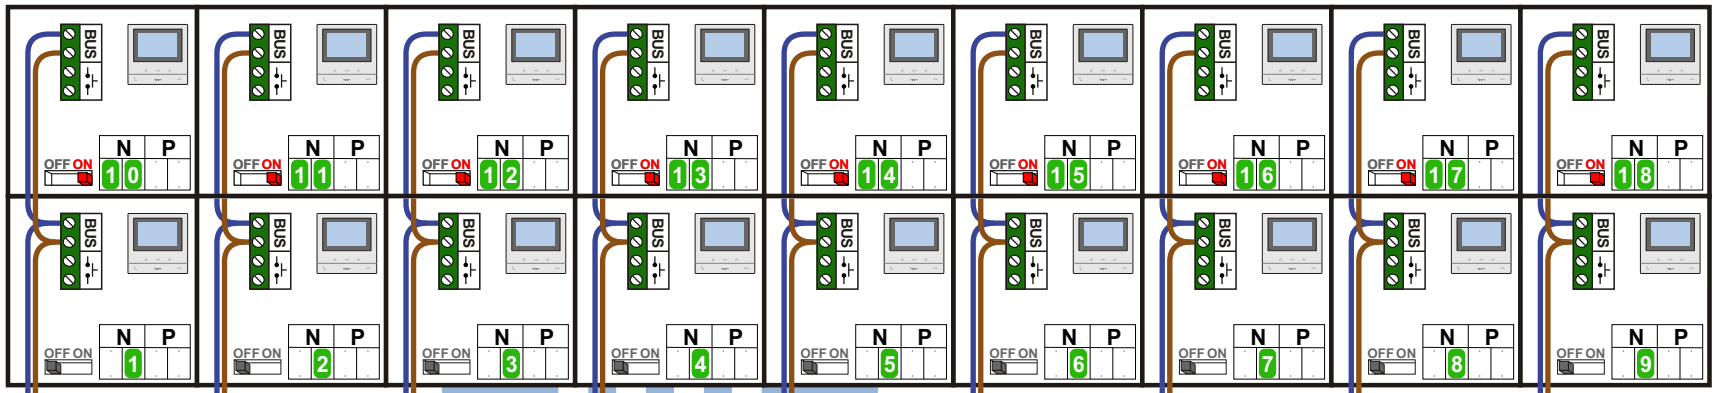

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

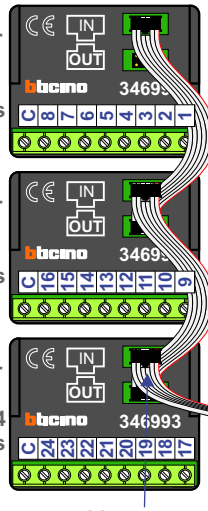

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener







Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

nelec INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	23	
2	24	
3	25	
4	26	
5	27	
6	28	
7	29	
8	30	
9	31	
10	32	X
11	33	X
12	34	X
13	35	X
14	36	X
15	37	X
16	38	X
17	39	X
18	41	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV