



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

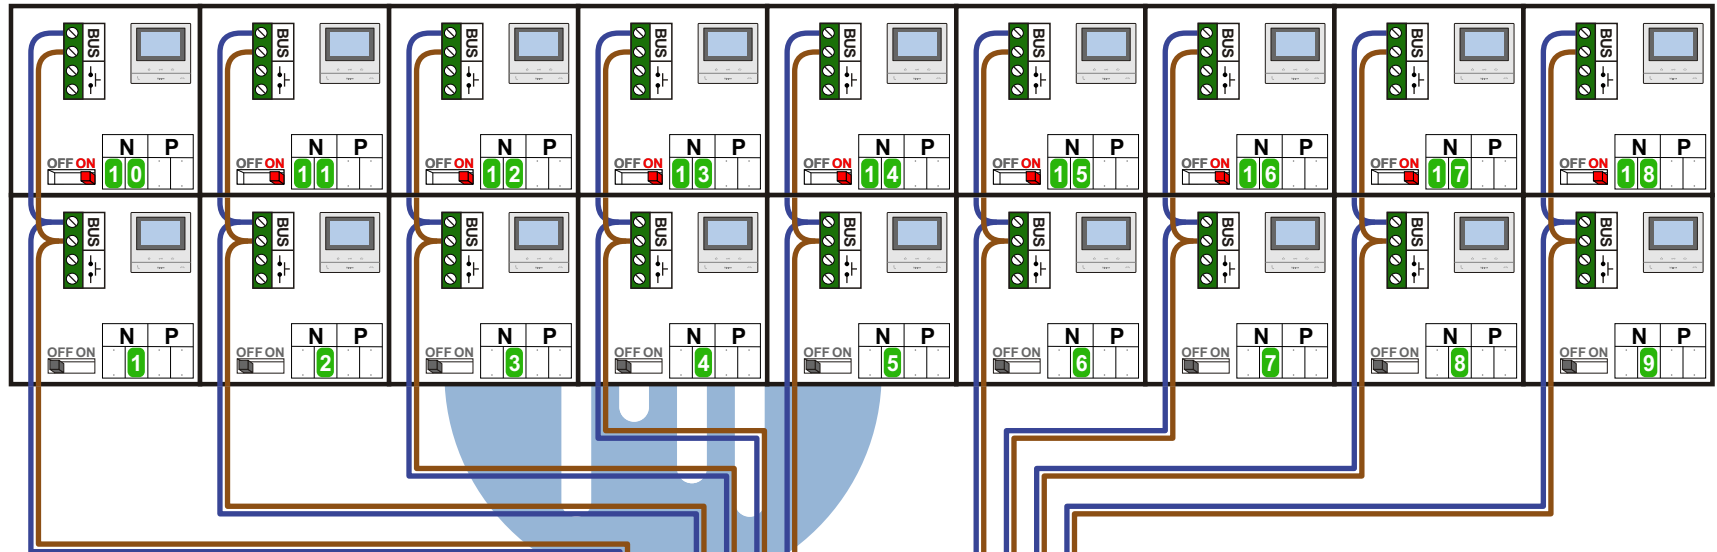


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

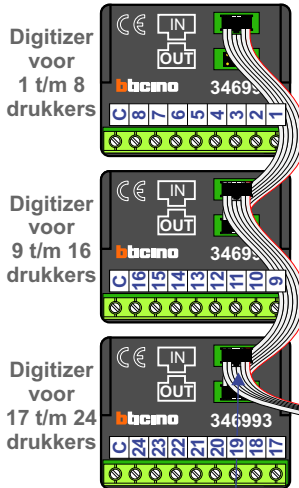


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 23 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 32 | X |
| 11 | 33 | X |
| 12 | 34 | X |
| 13 | 35 | X |
| 14 | 36 | X |
| 15 | 37 | X |
| 16 | 38 | X |
| 17 | 39 | X |
| 18 | 41 | X |


nelec
 INTERCOM MADE EASY