

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

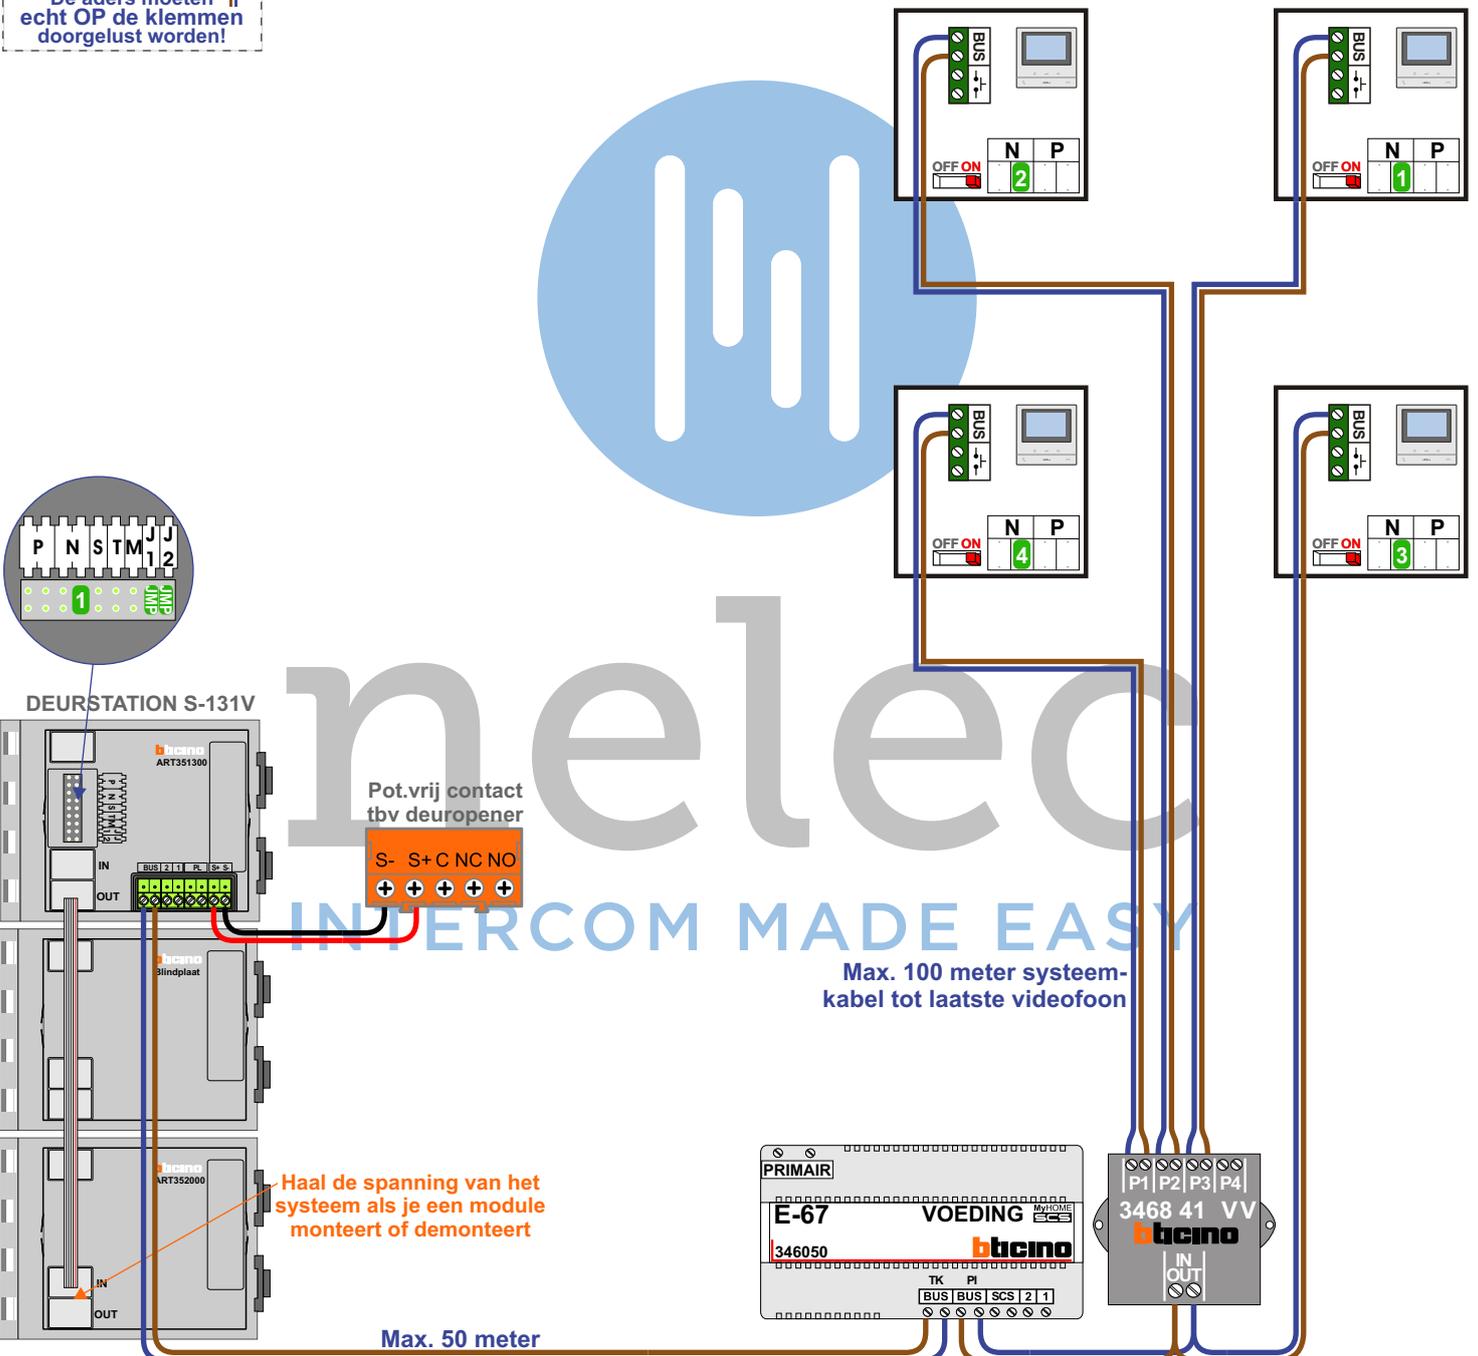

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

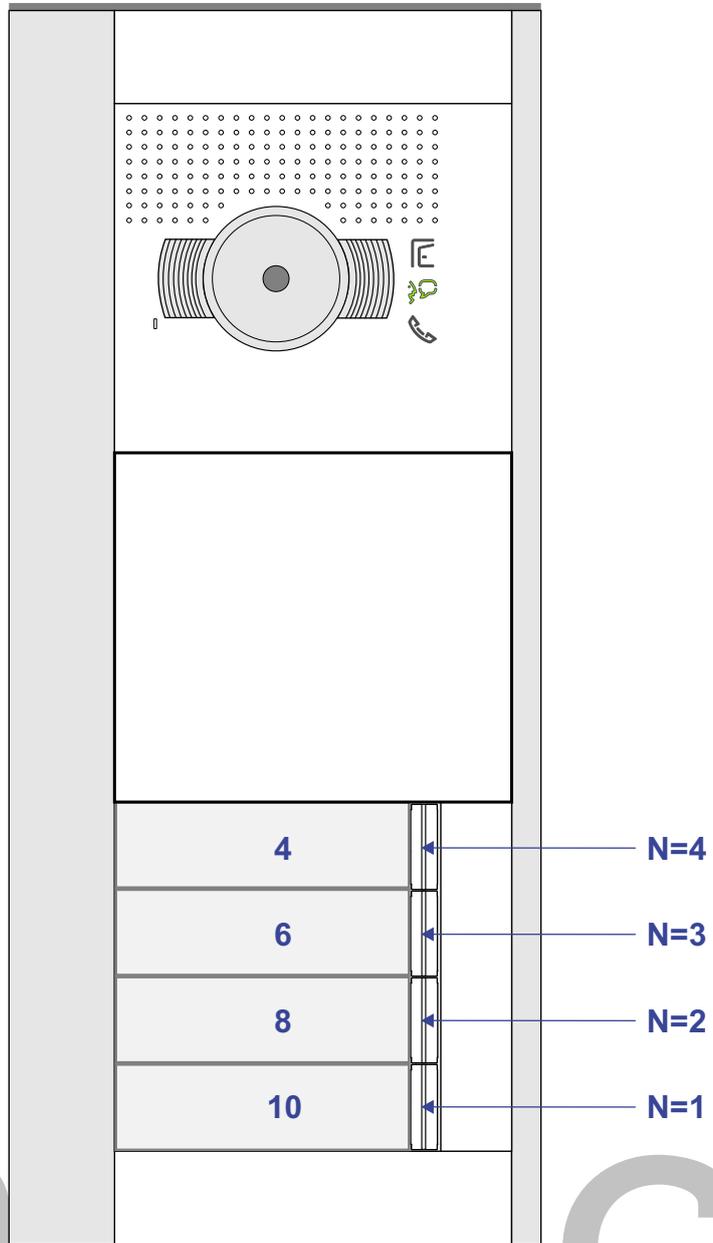

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	X
2	8	X
3	6	X
4	4	X