




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



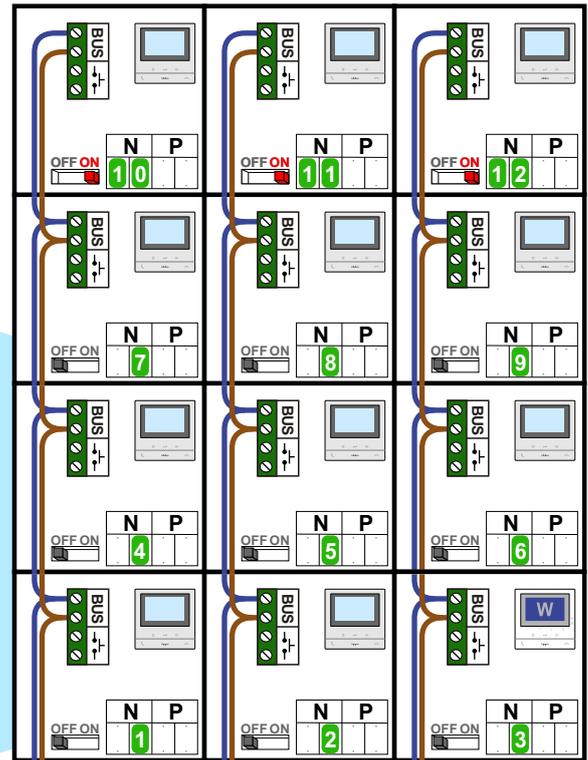
M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

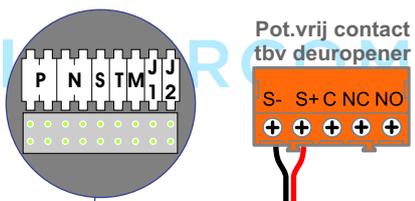


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	101		M-50B
2	102		M-50B
3	103		M-50W ifi
4	201		M-50B
5	202		M-50B
6	203		M-50B
7	301		M-50B
8	302		M-50B
9	303		M-50B
10	401	X	M-50B
11	402	X	M-50B
12	403	X	M-50B

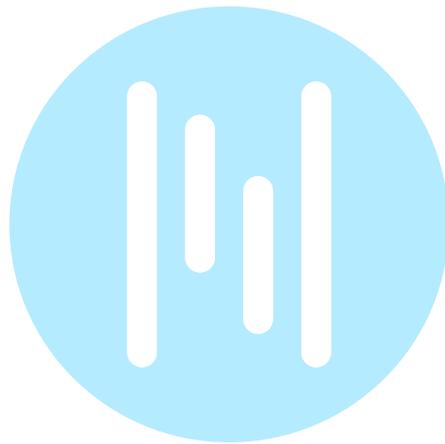

nelec
INTERCOM MADE EASY