


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

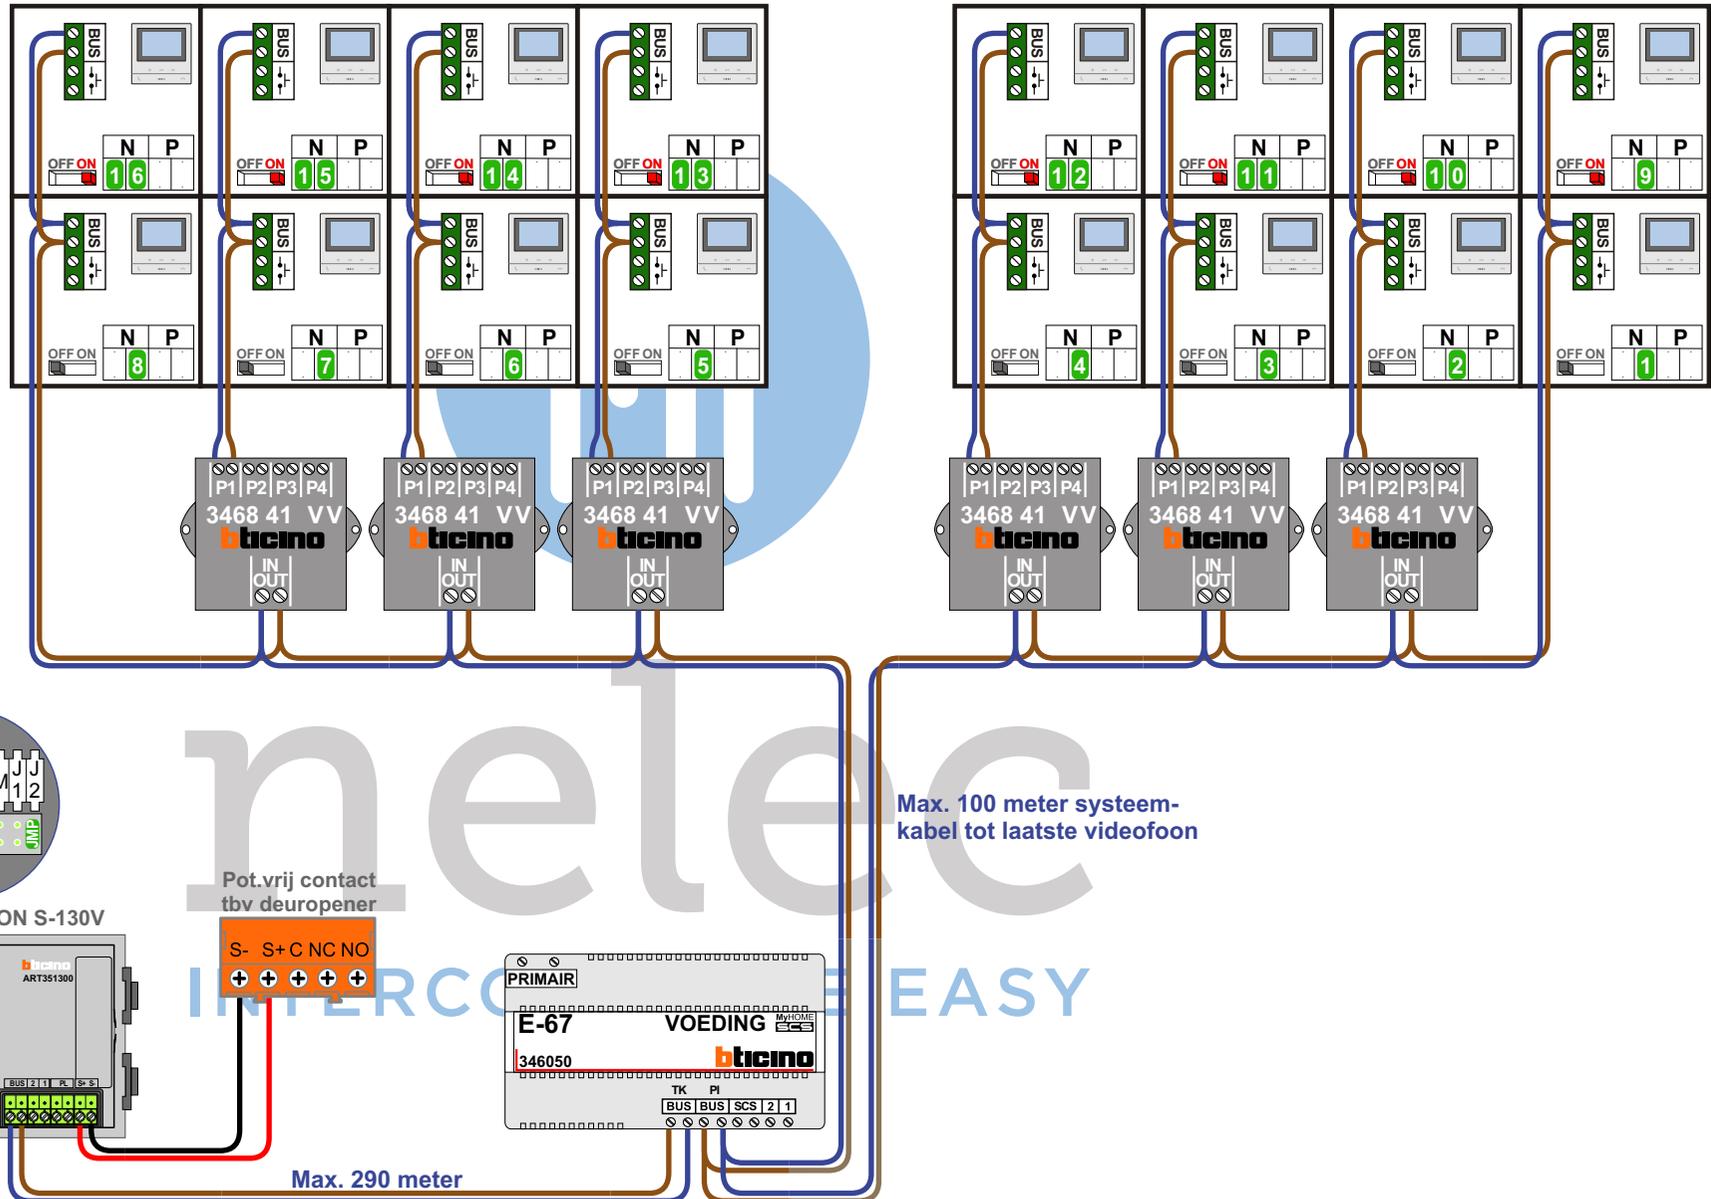


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

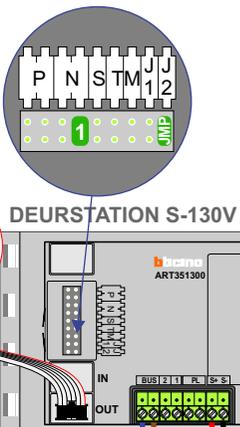

Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	13	
2	15	
3	17	
4	19	
5	21	
6	23	
7	25	
8	27	
9	29	X
10	31	X
11	33	X
12	35	X
13	37	X
14	39	X
15	41	X
16	43	X

nelec
INTERCOM MADE EASY