


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

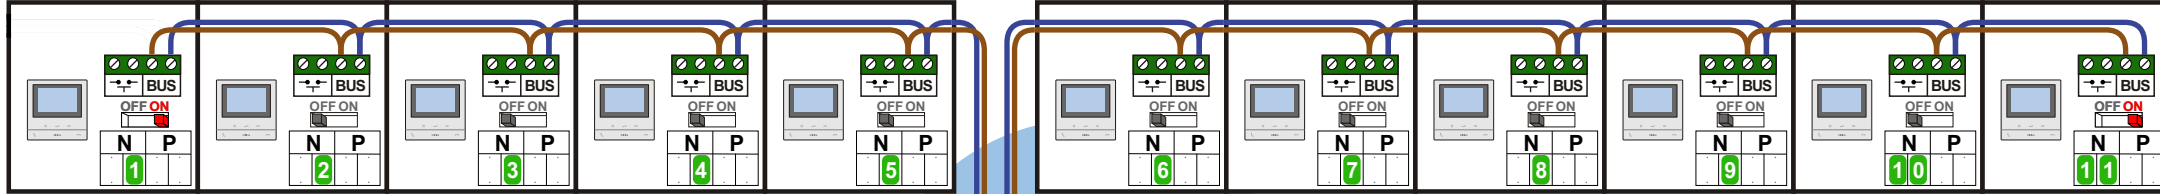

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	23	X
2	25	
3	27	
4	29	
5	31	
6	33	
7	35	
8	37	
9	39	
10	41	X
11	43	

nelec
INTERCOM MADE EASY