GBM_ 23-0251

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

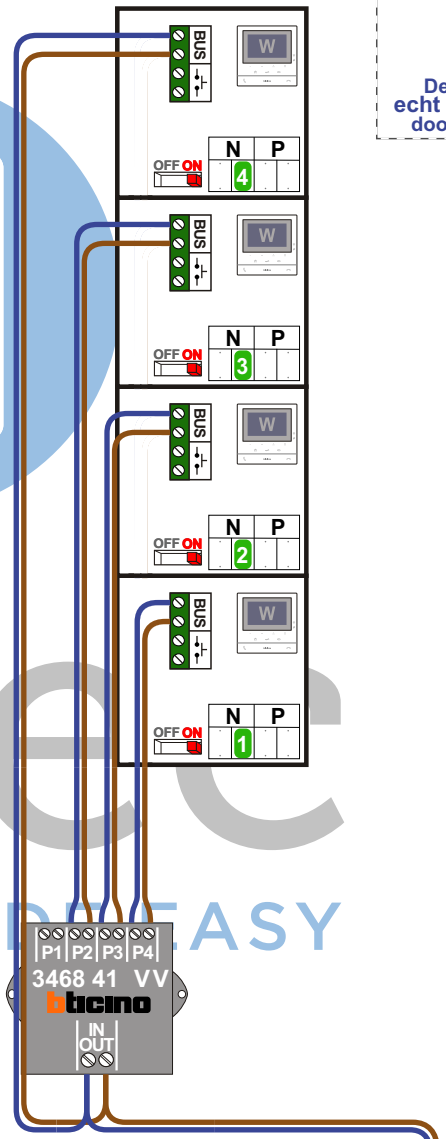



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Copyright Nelec BV