

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

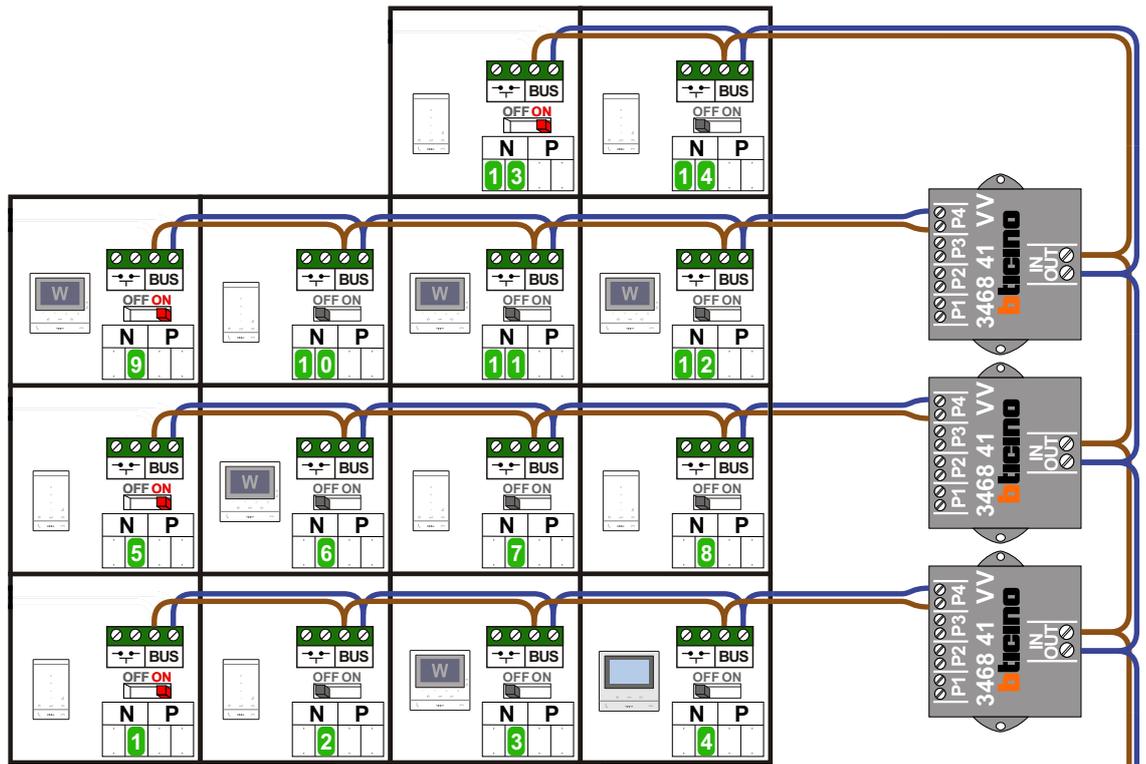

# nelec

INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

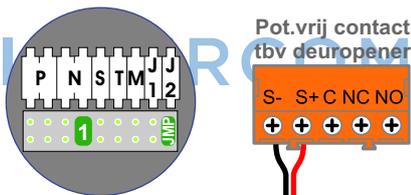

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 346993


DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	14	X	T-55
2	16		T-55
3	18		M-50W ifi
4	20		M-50B
5	22	X	T-55
6	24		M-50W ifi
7	26		T-55
8	28		T-55
9	30	X	M-50W ifi
10	32		T-55
11	34		M-50W ifi
12	36		M-50W ifi
13	38	X	T-55
14	40		T-55



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY