= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitzers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

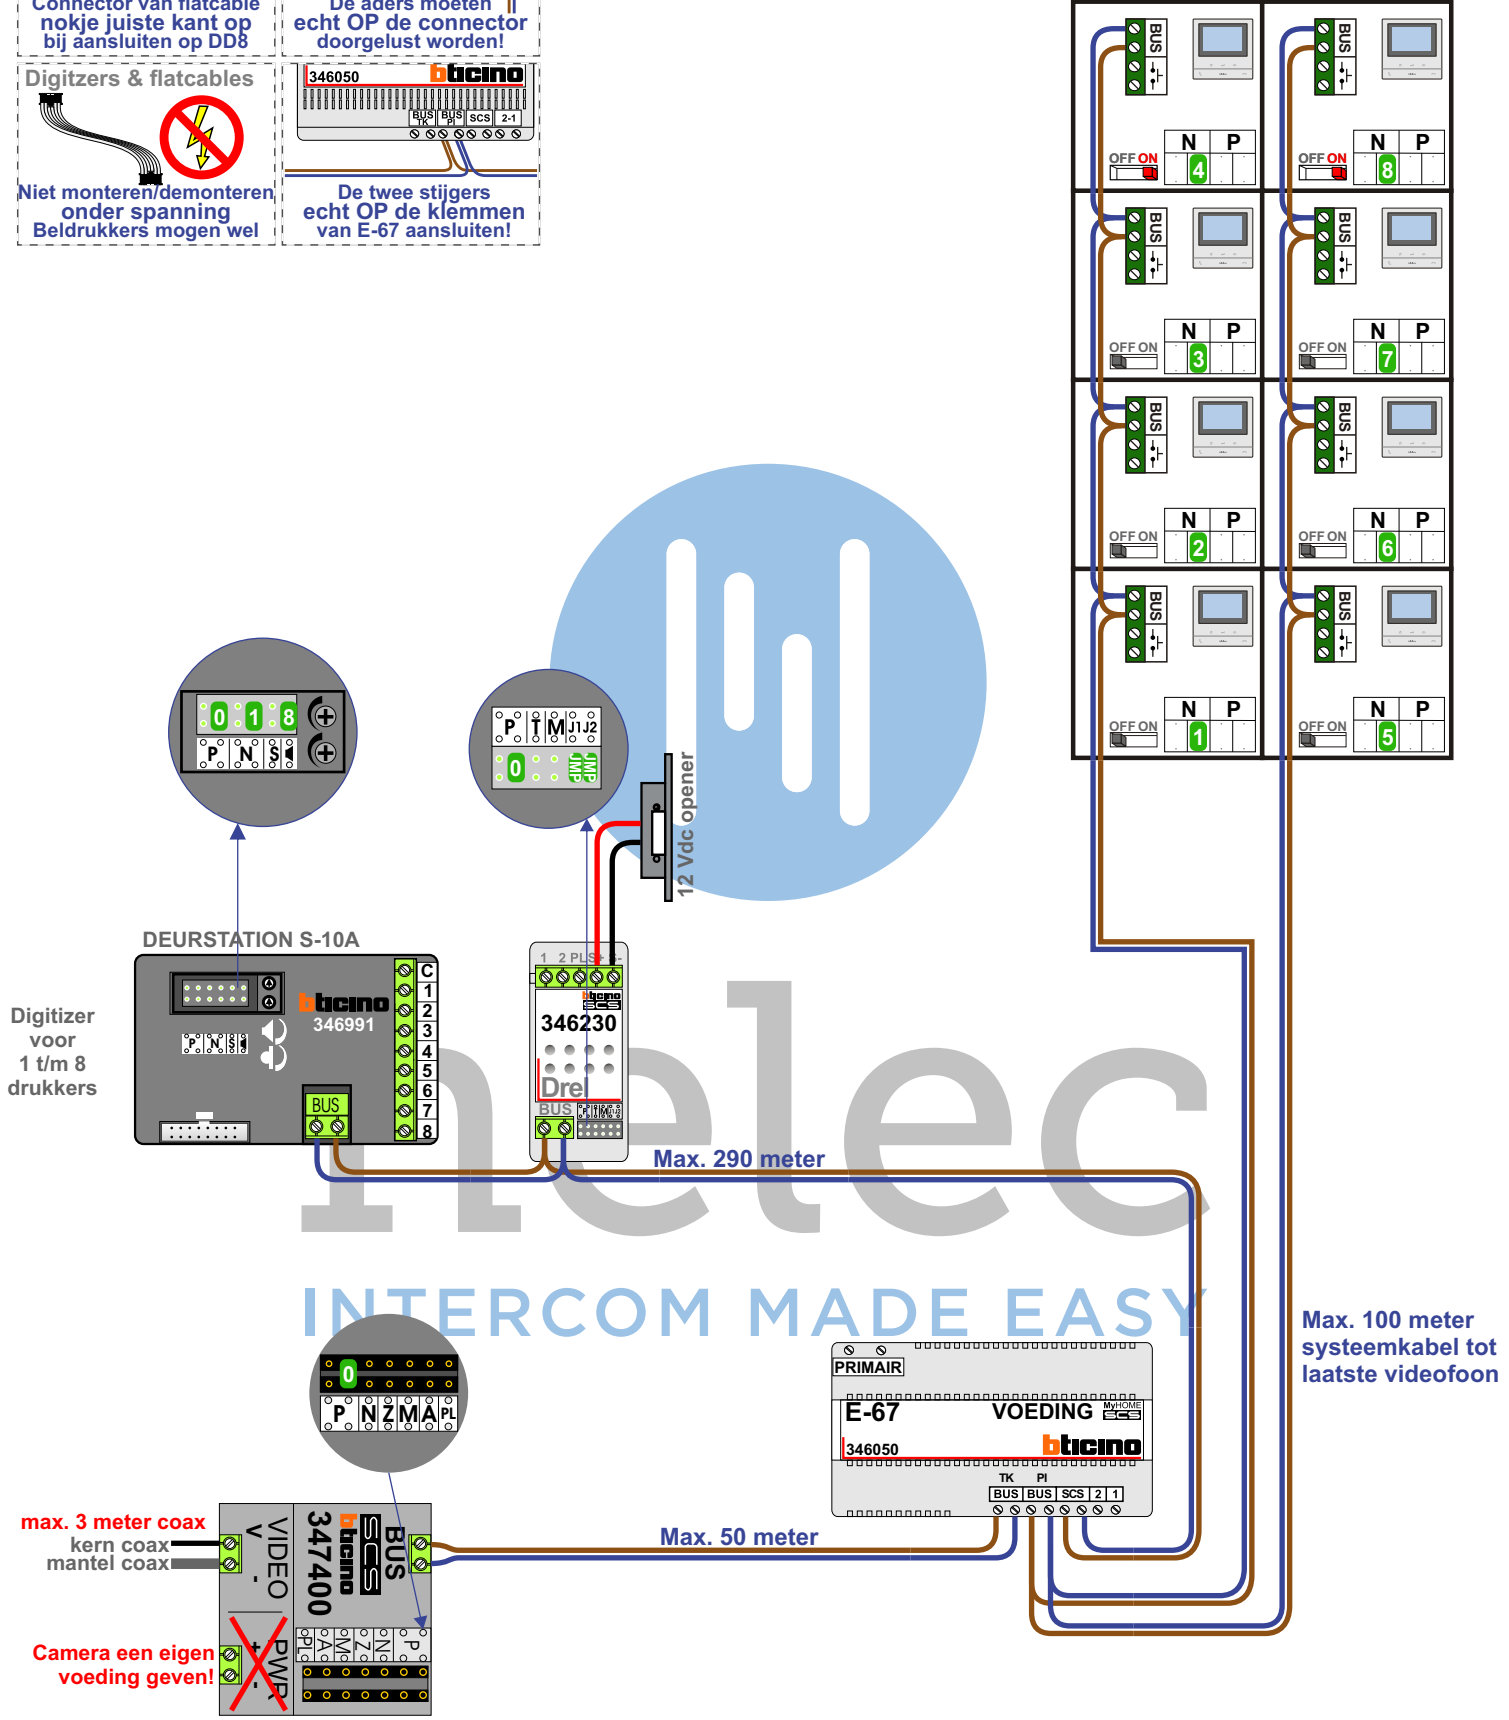

Copyright Nelec BV

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	17A	
2	17B	
3	17C	
4	17D	X
5	19A	
6	19B	
7	19C	
8	19D	X

Copyright Nelec BV