

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler









De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

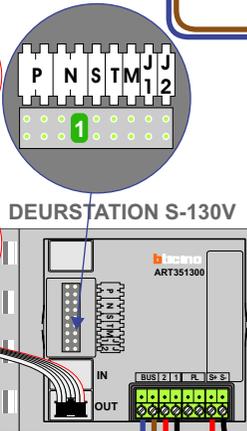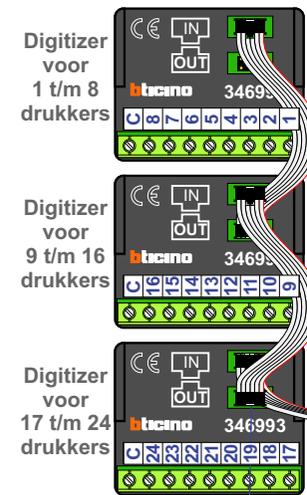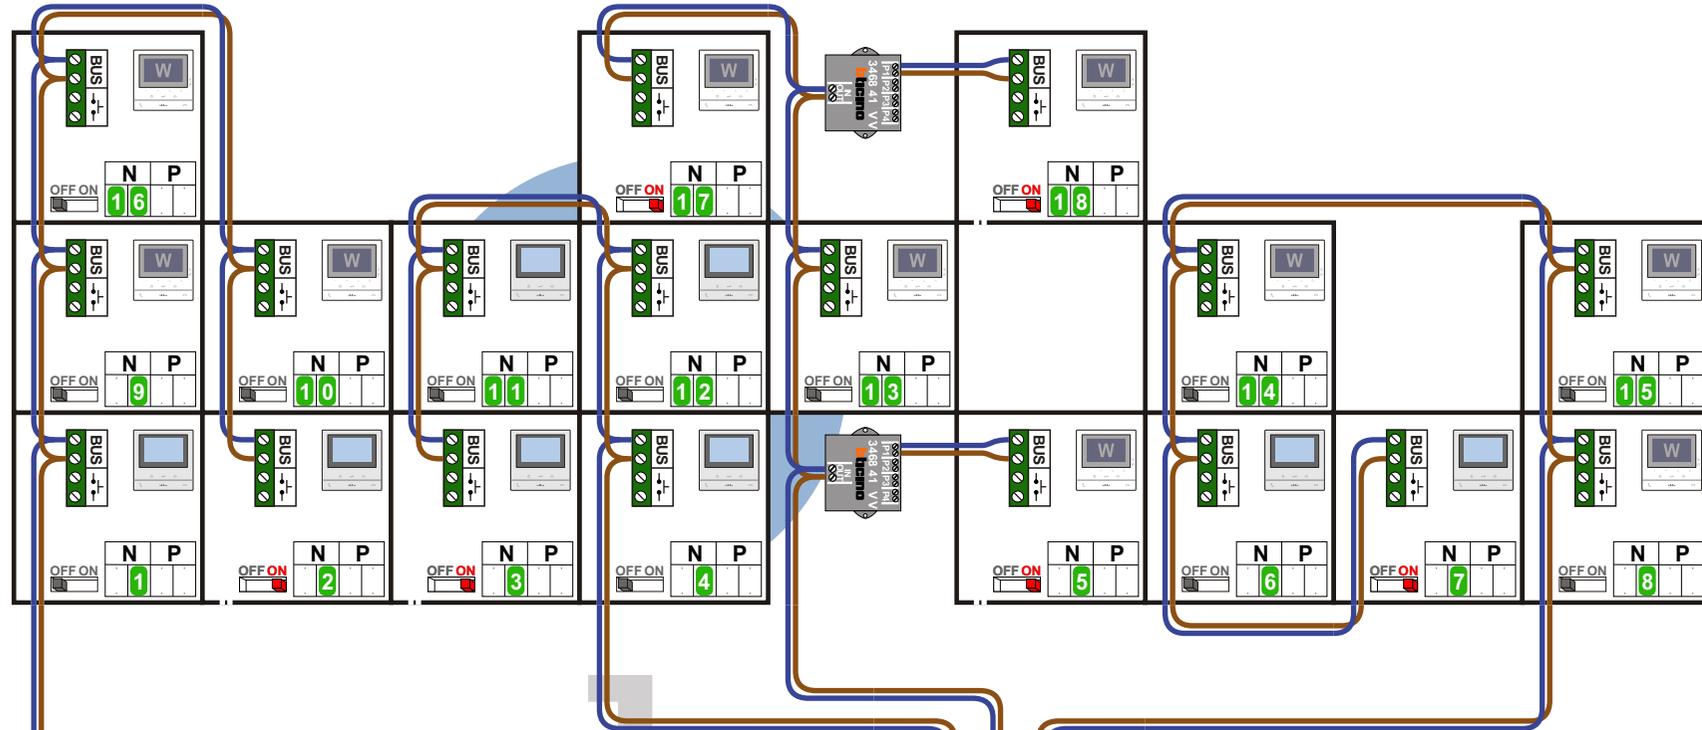

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

gepolariseerd
Max. 50 meter

Max. 2 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	6F10		M-50B
2	6F11	X	M-50B
3	6F12	X	M-50B
4	6F13		M-50B
5	6F14	X	M-50Wifi
6	6F15		M-50B
7	6F16	X	M-50B
8	6F17		M-50Wifi
9	6F20		M-50Wifi
10	6F21		M-50Wifi
11	6F22		M-50B
12	6F23		M-50B
13	6F24		M-50Wifi
14	6F25		M-50Wifi
15	6F26		M-50Wifi
16	6F30		M-50Wifi
17	6F31	X	M-50Wifi
18	6F32	X	M-50Wifi

nelec
 INTERCOM MADE EASY