

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

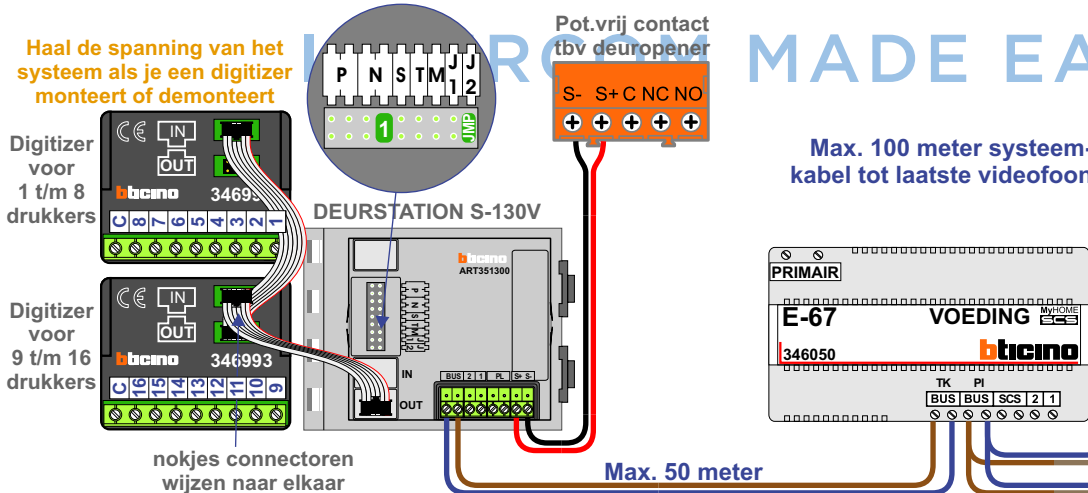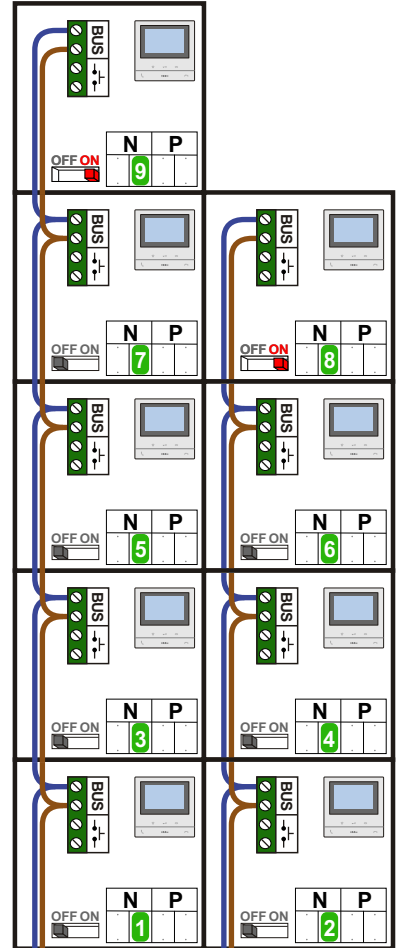

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	
2	12	
3	14	
4	16	
5	18	
6	20	
7	22	
8	24	X
9	26	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28	
2	30	
3	32	
4	34	
5	36	
6	38	
7	40	
8	42	X
9	44	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	46	
2	48	
3	50	
4	52	
5	54	
6	56	
7	58	
8	60	X
9	62	X