

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

BT-Rel 346210
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

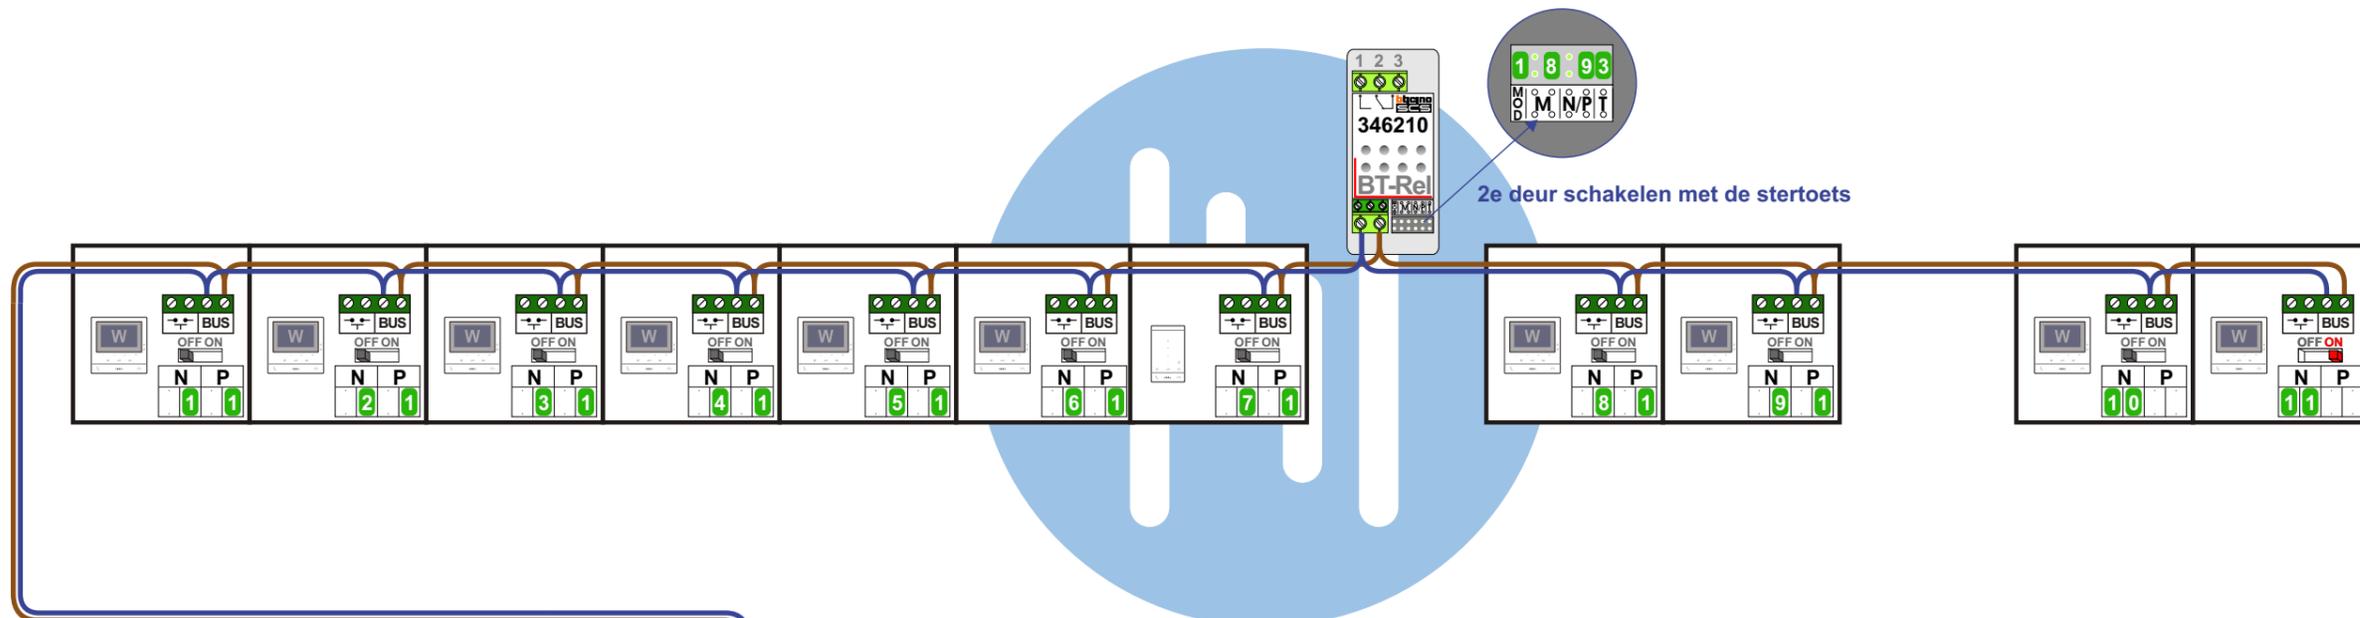


2e deur schakelen met de sterotoets



1 kabel 2 aderparen.

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

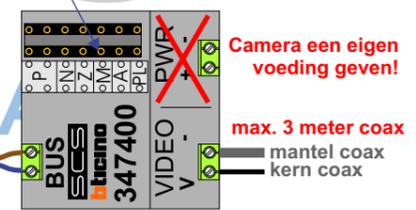

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

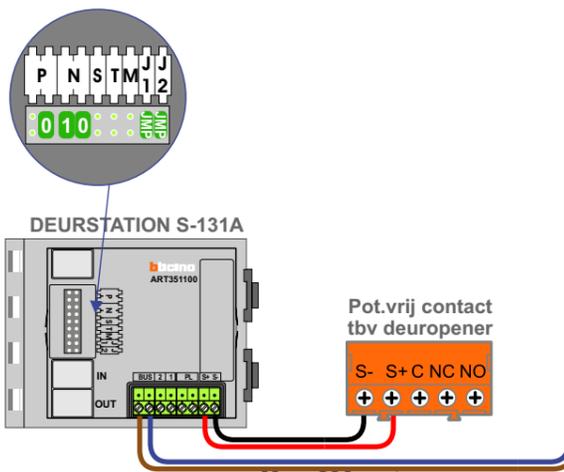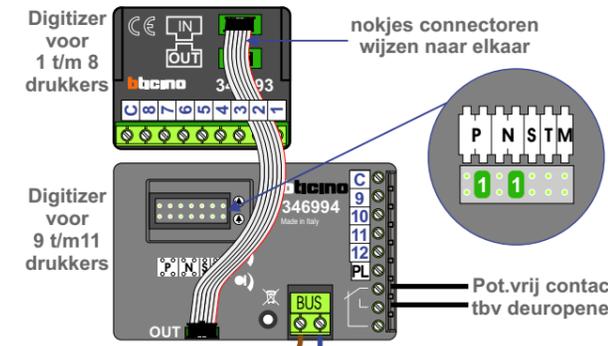

Max. 290 meter

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	5A	
2	5B	
3	5C	
4	5D	
5	5E	
6	5F	
7	5G	
8	5H	
9	5K	
10	5L	
11	5M	X

nelec
INTERCOM MADE EASY