


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


N-Waarde is software-matig geprogrammeerd




Poort Open P=0
puls 1 sec. sleuteltoets en sneltoets

Poort loopstand P=1
puls 1 sec. sneltoets


Poort continu open P=2
open (flip/flop) sneltoets

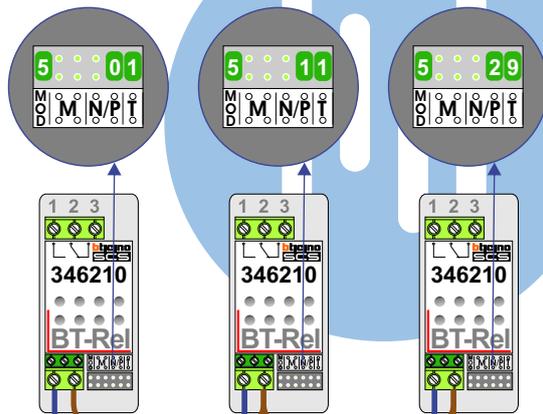

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



max. 3 meter coax kern coax mantel coax
 Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter



Max. 290 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

