

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdelers




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

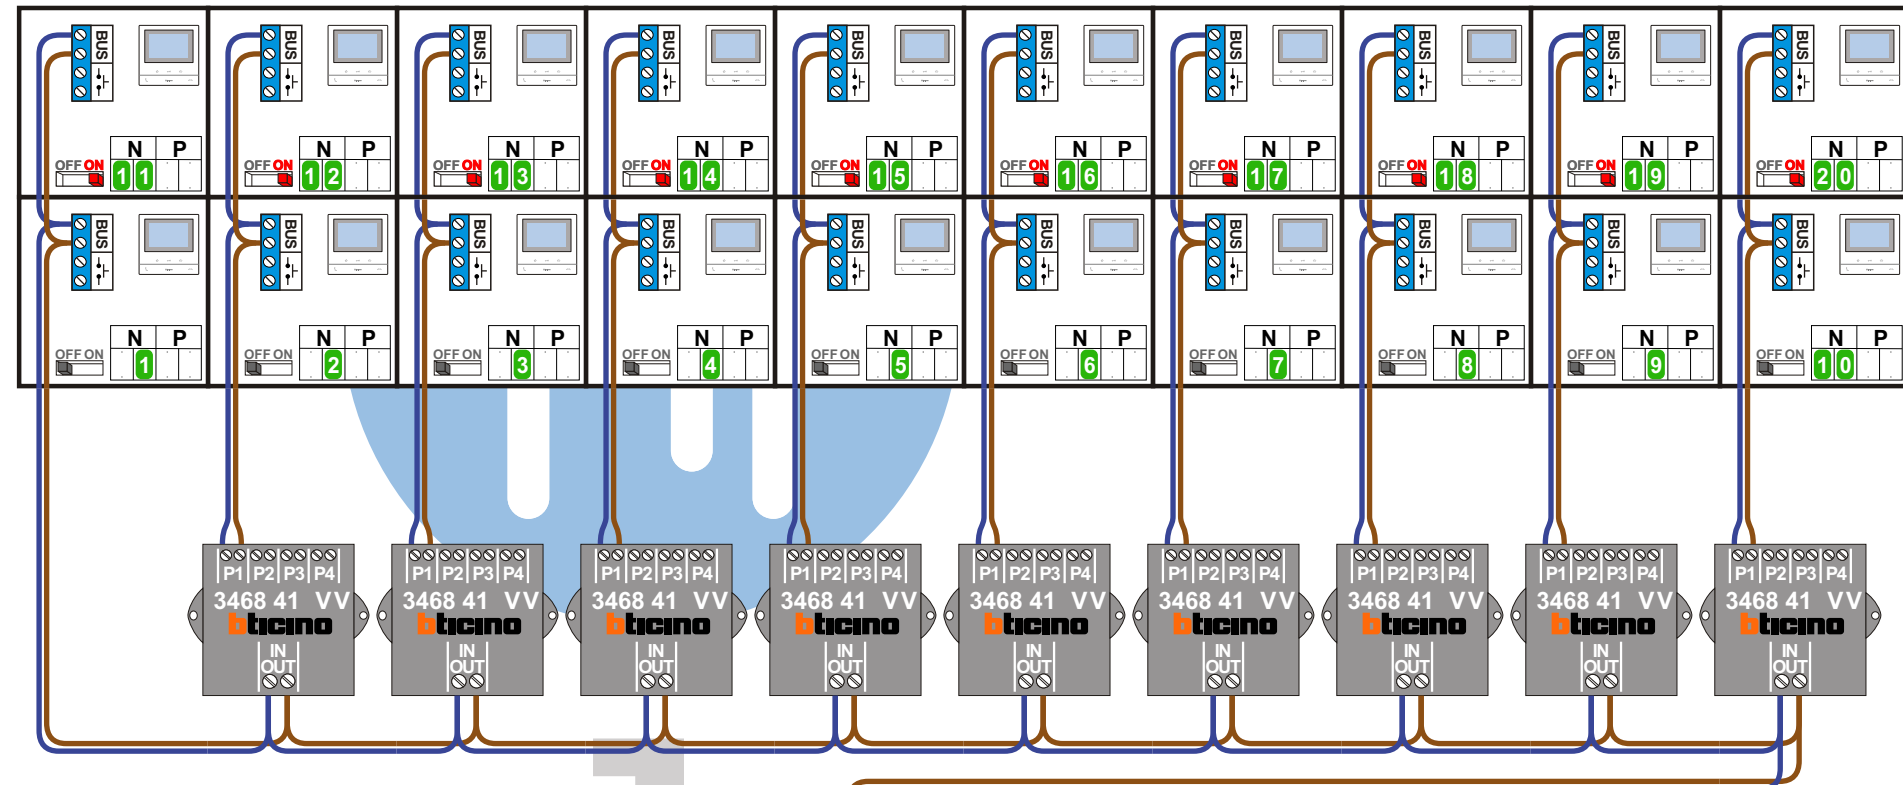


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

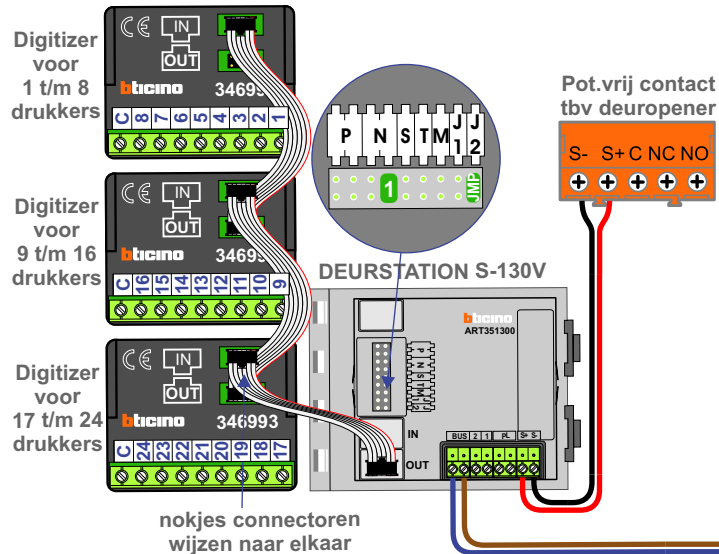

Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	22	
2	24	
3	26	
4	28	
5	30	
6	32	
7	34	
8	36	
9	38	
10	40	
11	42	X
12	44	X
13	46	X
14	48	X
15	50	X
16	52	X
17	54	X
18	56	X
19	58	X
20	60	X

nelec

INTERCOM MADE EASY