

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

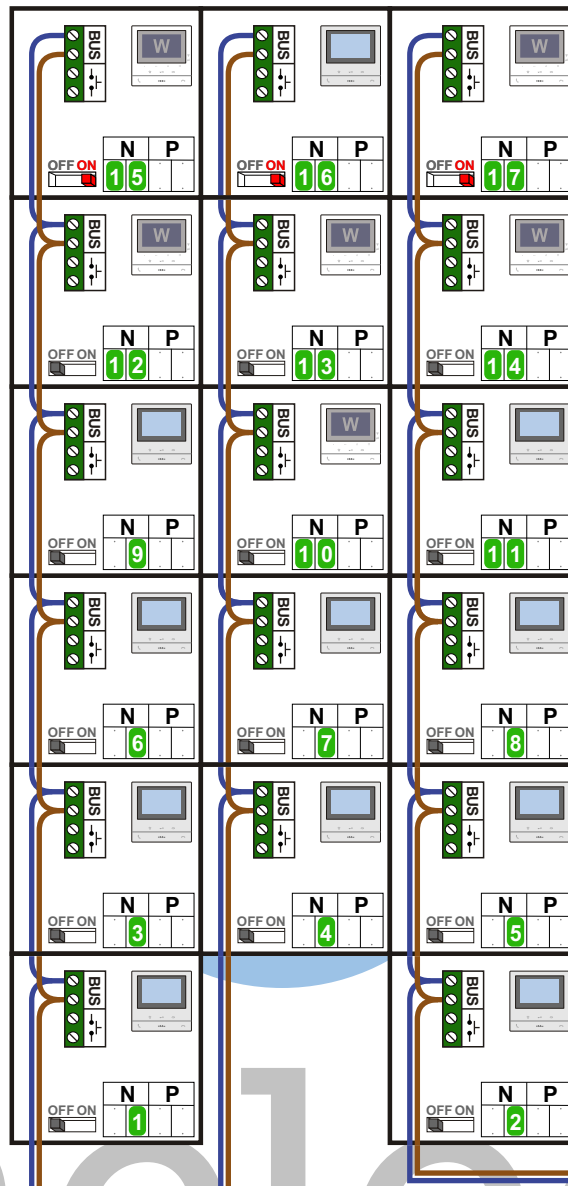


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

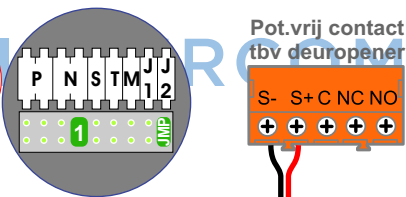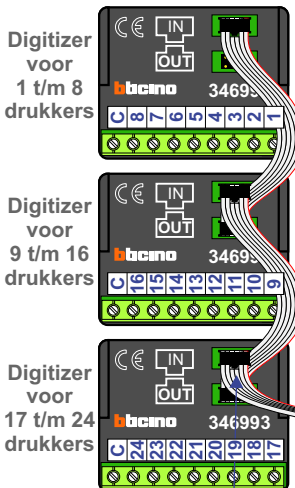

DEURSTATION S-150V





Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	118		M-50B
2	120		M-50B
3	122		M-50B
4	124		M-50B
5	126		M-50B
6	128		M-50B
7	130		M-50B
8	132		M-50B
9	134		M-50B
10	136		M-50W
11	138		M-50B
12	140		M-50W
13	142		M-50W
14	144		M-50W
15	146	X	M-50W
16	148	X	M-50B
17	150	X	M-50W

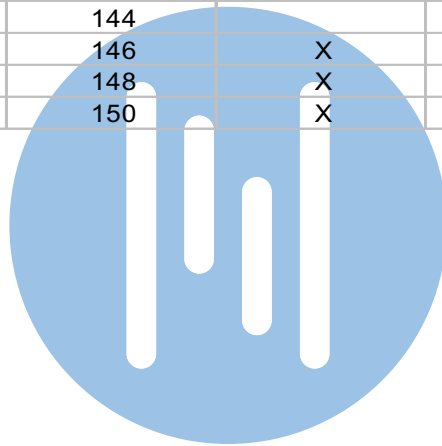

nelec  
INTERCOM MADE EASY