


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel




Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

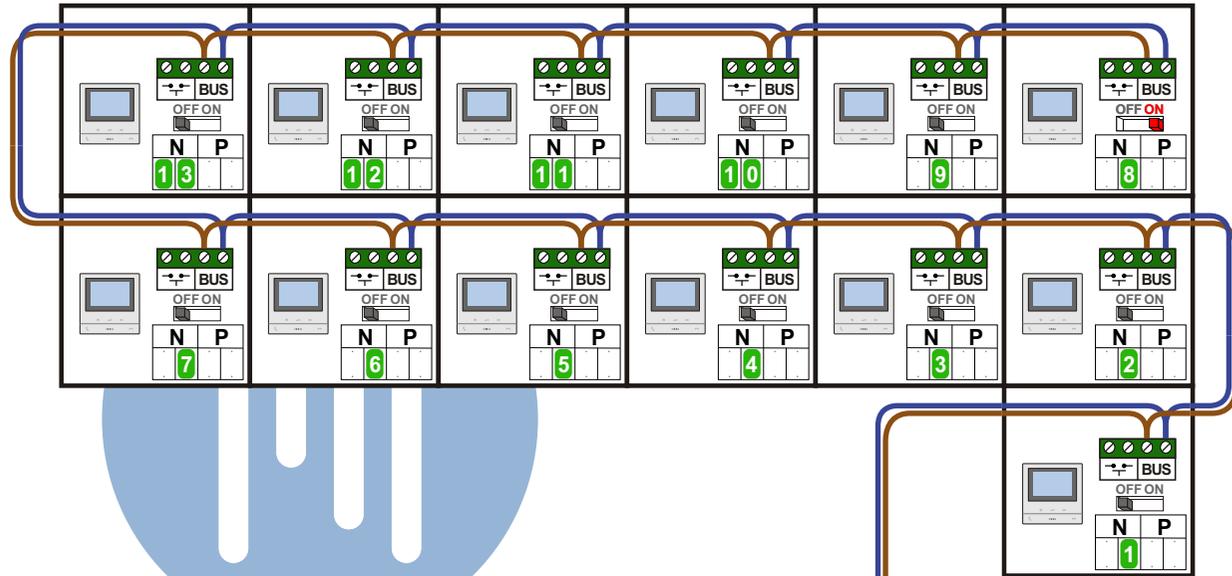

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 290 meter

Max. 50 meter

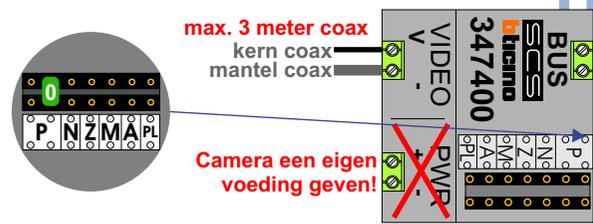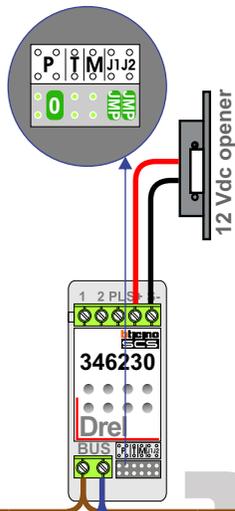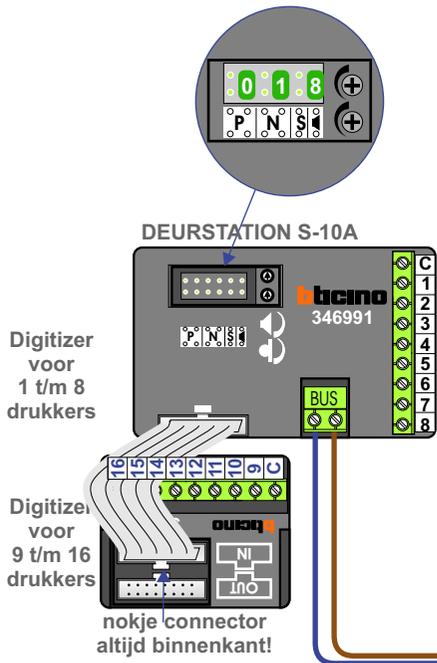

M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4	
2	6	
3	6A	
4	6B	
5	6C	
6	6D	
7	6E	
8	8	X
9	8A	
10	8B	
11	8C	
12	8D	
13	8E	

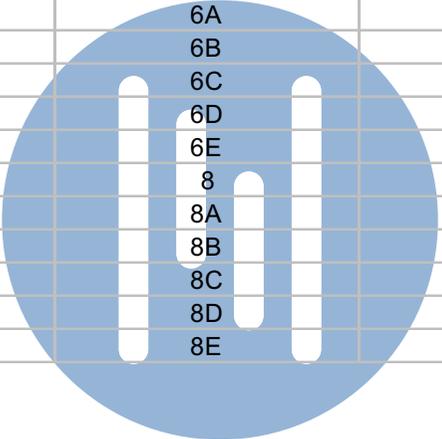

nelec
INTERCOM MADE EASY