

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukken mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

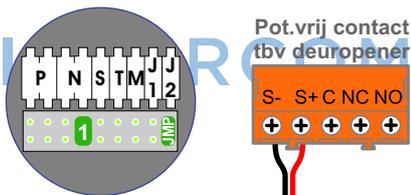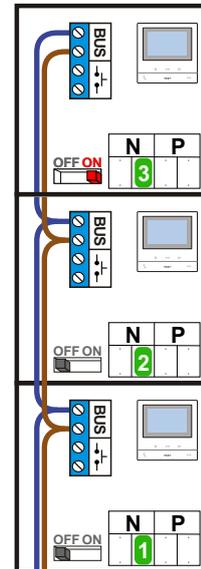

DEURSTATION S-130V




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**Entree 1, huisnummer 456-460**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	456	
2	458	
3	460	x

**Entree 6, huisnummer 498-502**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	498	
2	500	
3	502	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY