



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

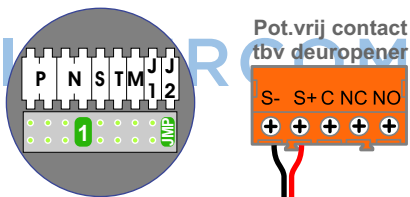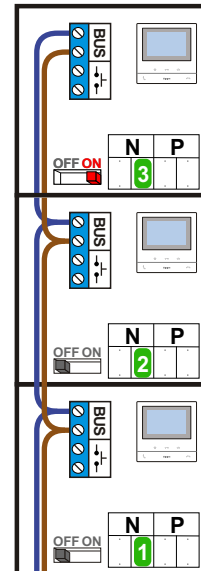

Pot.vrij contact tbv deur opener

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**Entree 1, huisnummer 456-460**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	456	
2	458	
3	460	x

**Entree 6, huisnummer 498-502**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	498	
2	500	
3	502	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY