

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

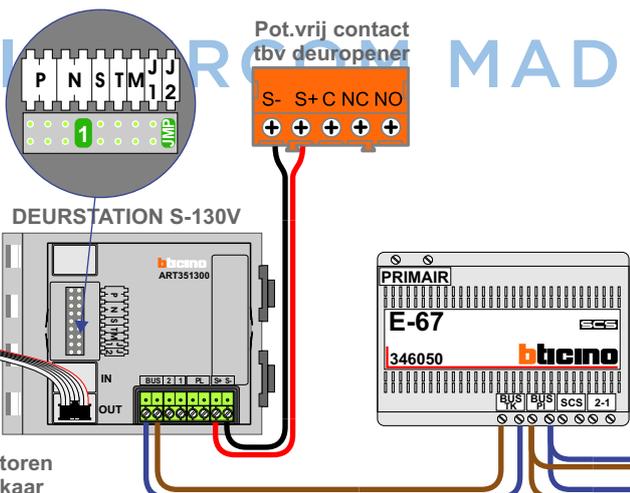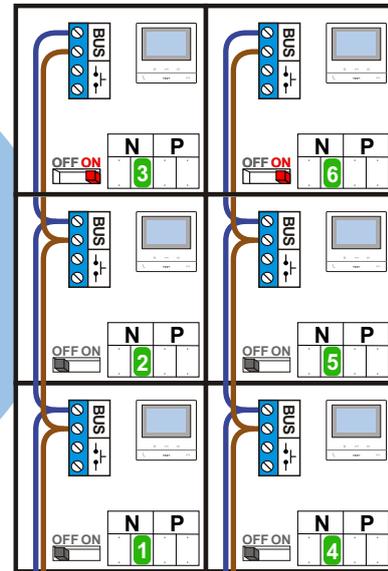

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Entree 2, huisnummer 462-472

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	462	
2	464	
3	466	X
4	468	
5	470	
6	472	X

Entree 3, huisnummer 474-484

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	474	
2	476	
3	478	X
4	480	
5	482	
6	484	X

Entree 5, huisnummer 486-496

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	486	
2	488	
3	490	X
4	492	
5	494	
6	496	X

nelec
INTERCOM MADE EASY