



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Woning boven winkel

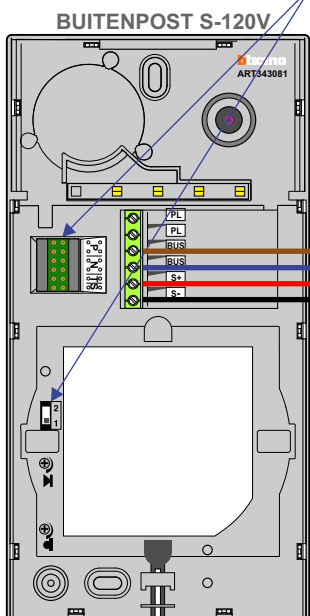

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

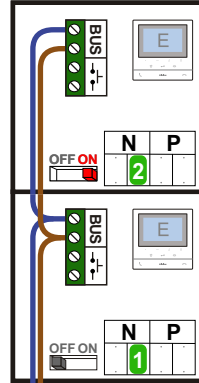

Huisnr. 2

Huisnr. 1

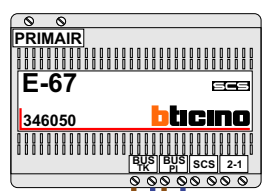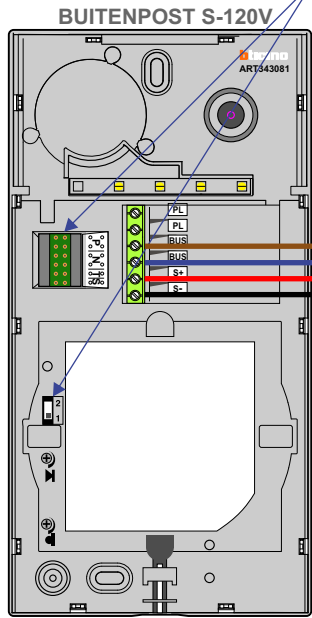


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

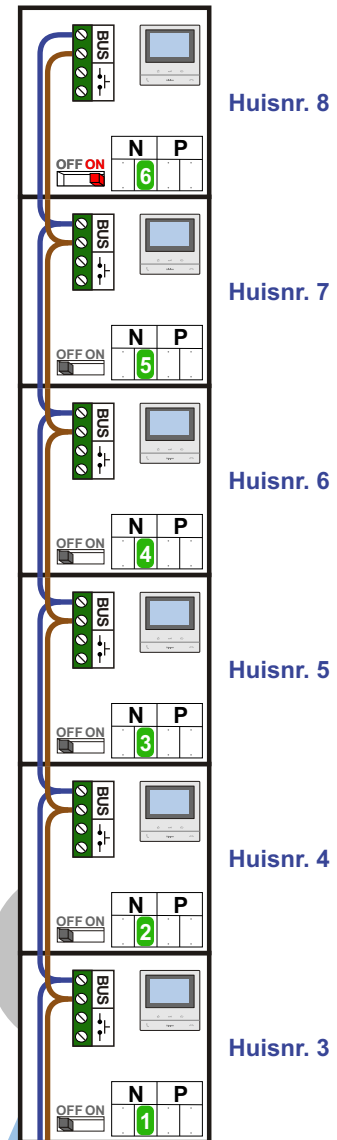

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

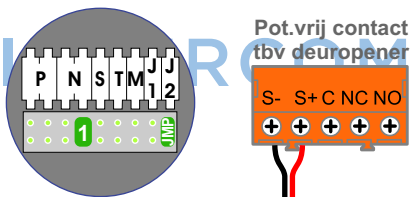


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

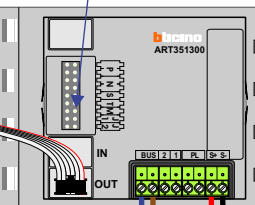

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

