


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

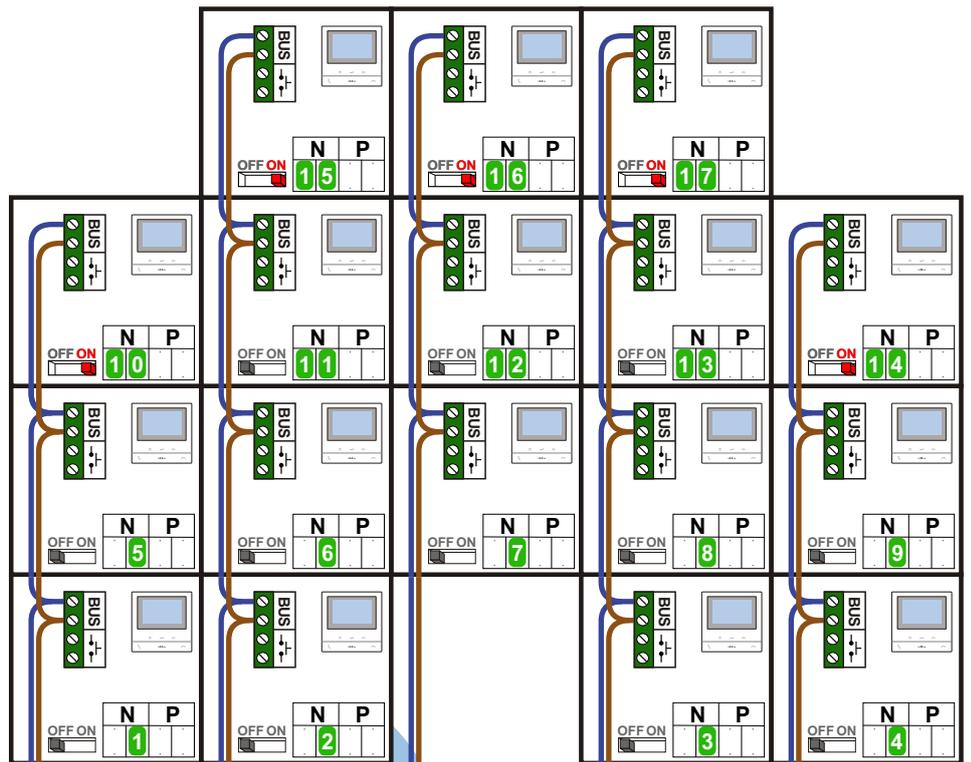

DEURSTATION S-10A
346991


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!








12 Vdc opener

346230




P1 P2 P3 P4
346841 VV
bticino
IN OUT


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 290 meter

max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Camera een eigen voeding geven!





PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
bticino
TK PL
BUS BUS | SCS | 2 | 1

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	88	
2	90	
3	92	
4	94	
5	96	
6	98	
7	100	
8	102	
9	104	
10	106	X
11	108	
12	110	
13	112	
14	114	X
15	116	X
16	118	X
17	120	X



nelec
INTERCOM MADE EASY