

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

 = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

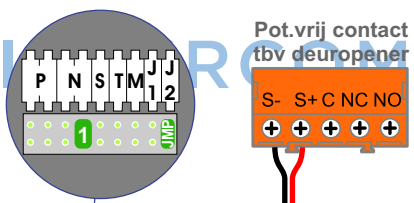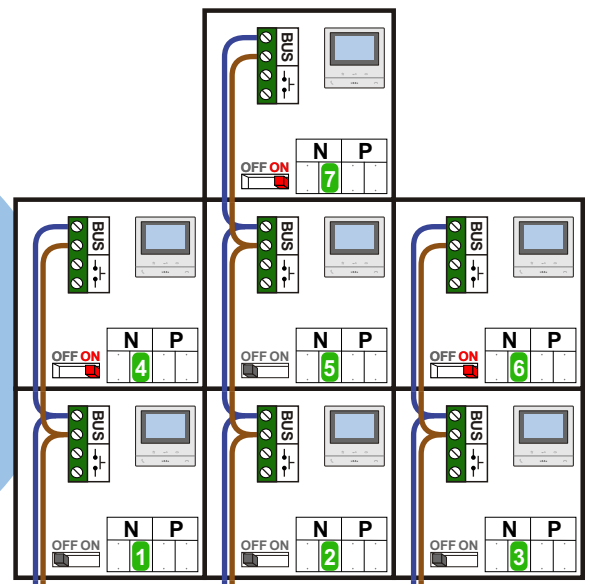

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

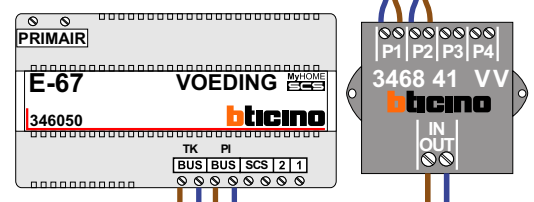

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	X
5	9	
6	11	X
7	13	X



nelec
INTERCOM MADE EASY