

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

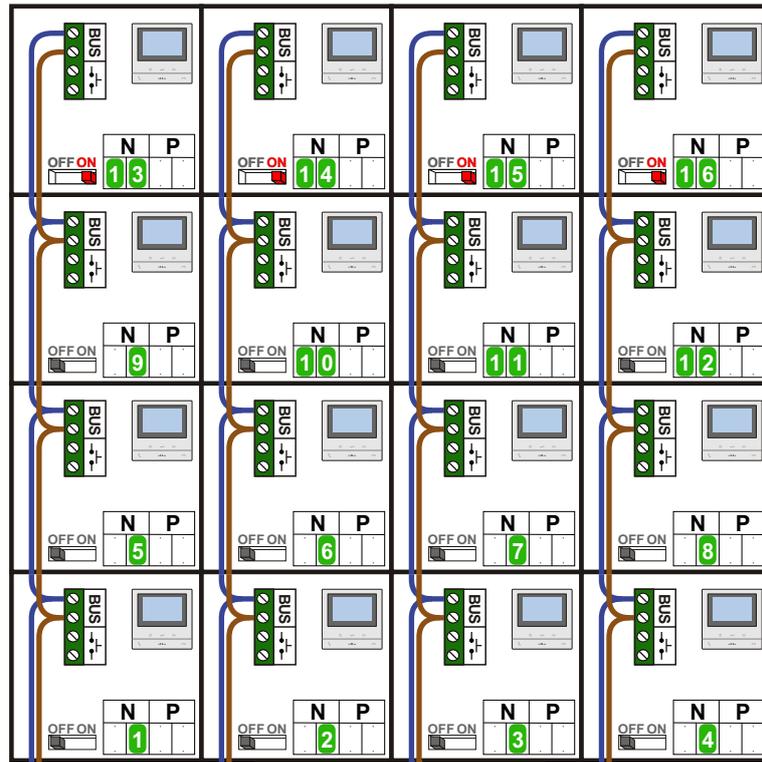

nelec
INTERCOM MADE EASY

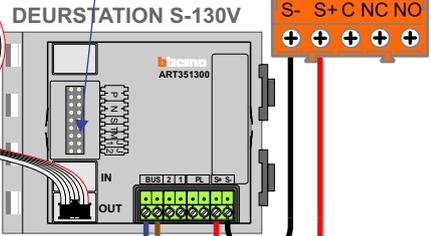


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	X
14	27	X
15	29	X
16	31	X

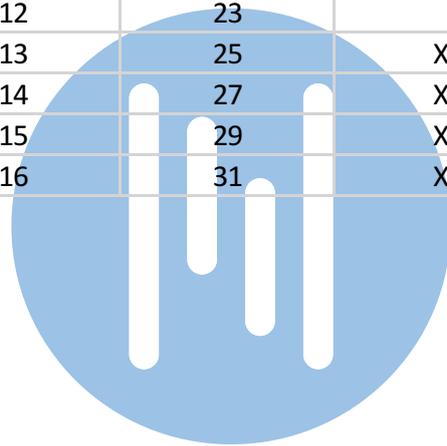

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




VideoVerdeler

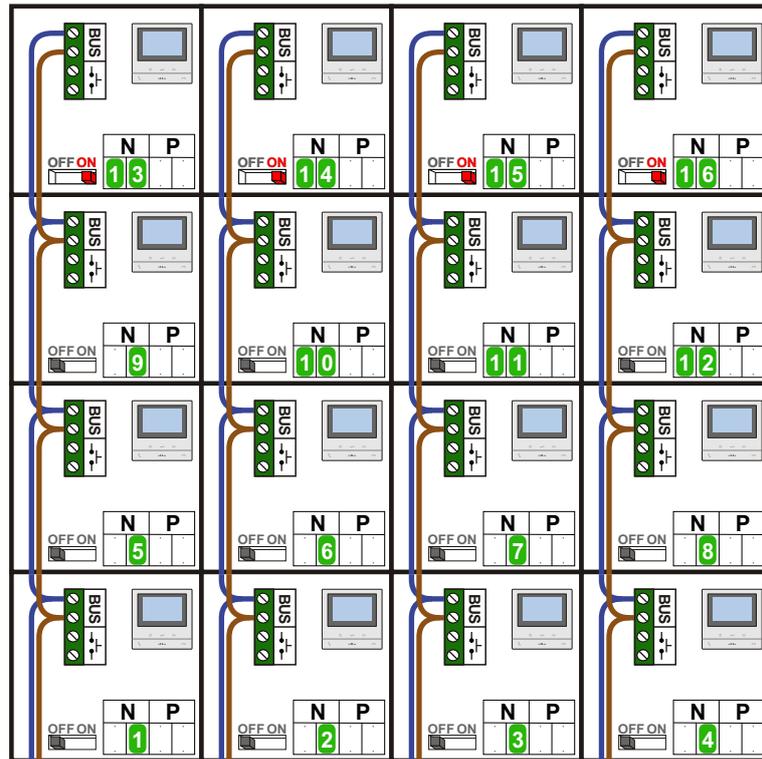


nelec
INTERCOM MADE EASY



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	X
14	28	X
15	30	X
16	32	X

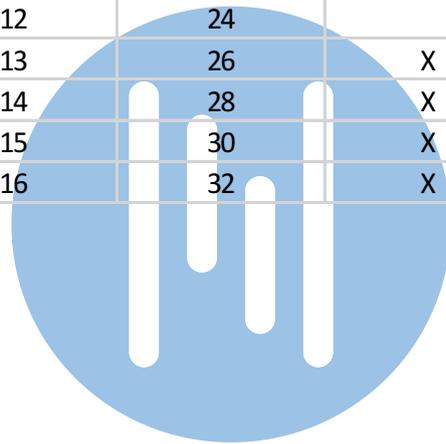

nelec
INTERCOM MADE EASY