



DEURSTATION S-140V

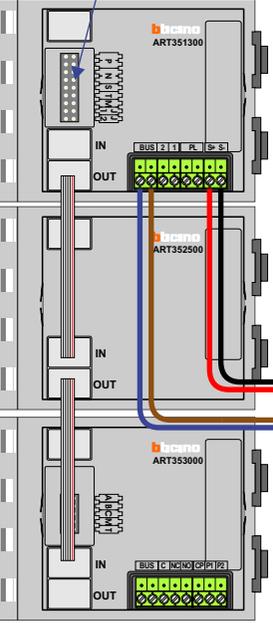

Max. 50 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

- Legend:** Blue and orange lines = systeemkabel (system cable)
- Bij andere getwiste kabel 66% afstand! (With other twisted cable 66% distance!)
- Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag. (With un-twisted cable max. 50 meters outdoor post to video door station. UTP on request.)
- TWEEDRAADS BUS** (Two-wire bus) with warning symbols: no plugging, no lightning.
- Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten! (When installing/dismantling, removing power prevents defects!)
- DD8 digitzer: flatcable** (DD8 digitizer: flatcable) with IN/OUT labels. Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8 (Flatcable connector notch correct way when connecting to DD8).
- VideoVerdeler** (Video distributor) with note: De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden! (The wires must be properly inserted into the terminals!).
- Digitizers & flatcables** with warning: Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel! (Do not install/dismantle under power. Bell presses may be installed!).
- 346050 bticino** (346050 bticino) with note: De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten! (The two jumpers must be properly inserted into the terminals of E-67!).

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25A	X
2	27A	X
3	29A	X
4	31A	X
5	33A	X
6	21B	X
7	23B	X
8	25B	X
9	27B	X
10	29B	X
11	31B	X
12	33B	X
13	21C	X
14	23C	X
15	25C	X
16	27C	X
17	29C	X

**INTERCOM MADE EASY**