


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

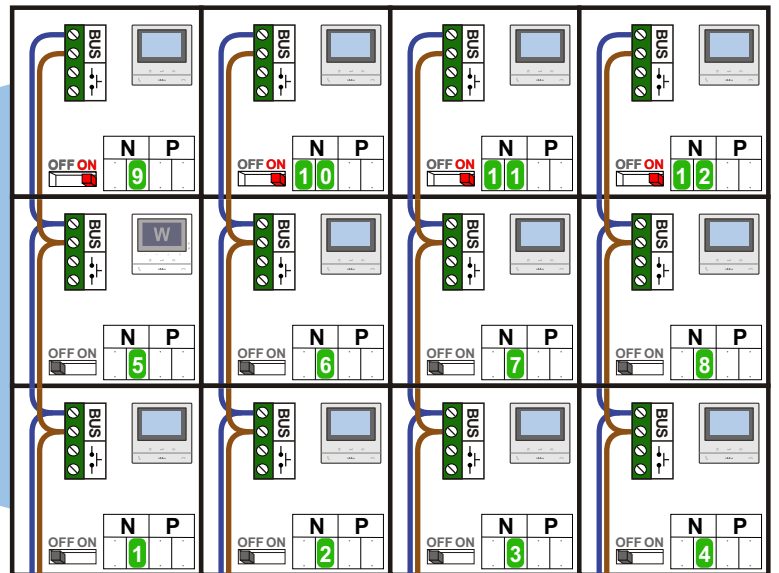


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

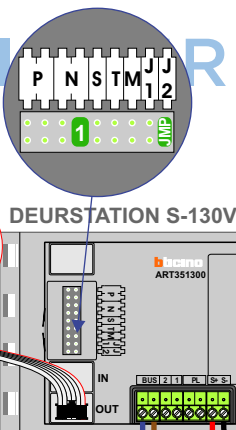



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter



 = **systeembus**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofon
1	25		M-50B
2	27		M-50B
3	29		M-50B
4	31		M-50B
5	33		M-50W ifi
6	35		M-50B
7	37		M-50B
8	39		M-50B
9	41	X	M-50B
10	43	X	M-50B
11	45	X	M-50B
12	47	X	M-50B

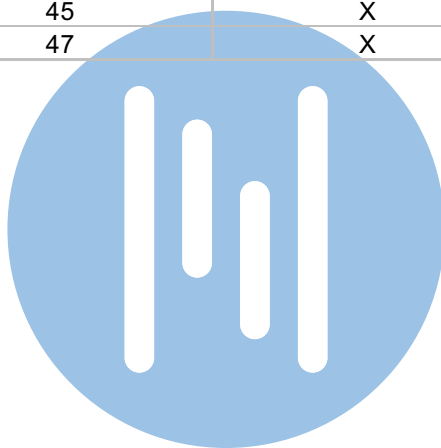

nelec
INTERCOM MADE EASY