

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec

INTERCOM MADE EASY

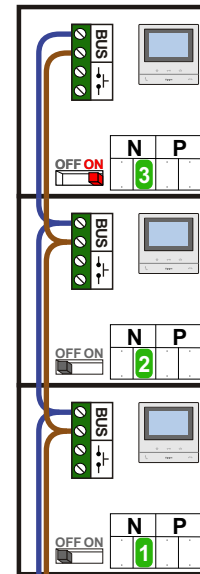


DEURSTATION S-131V


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

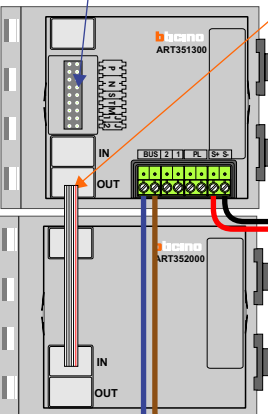

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

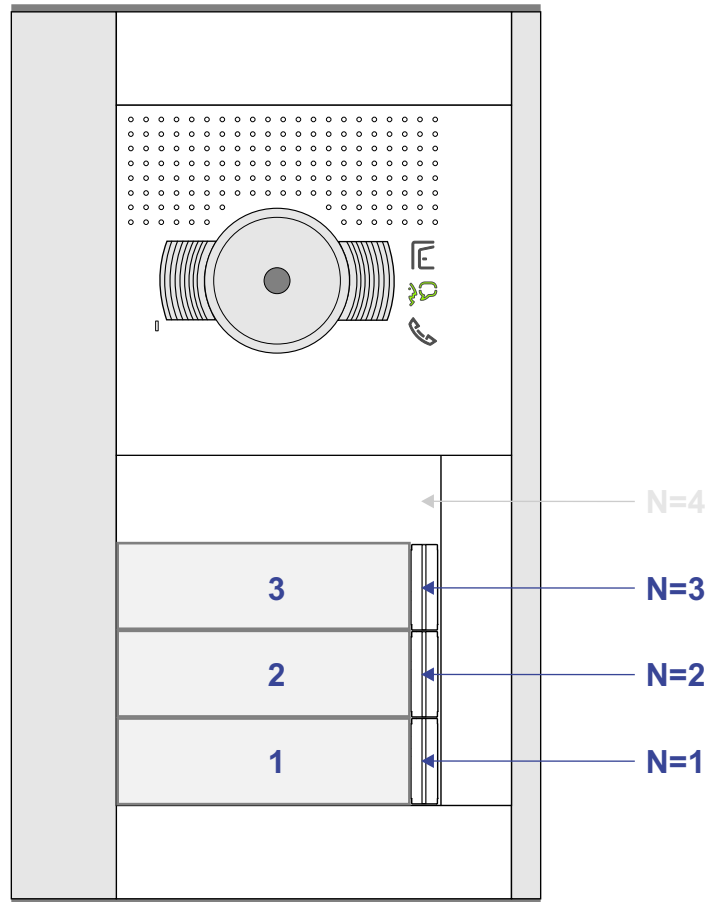

nelec
INTERCOM MADE EASY