

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec



INTERCOM MADE EASY

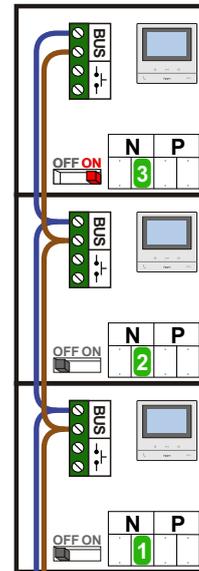

DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener

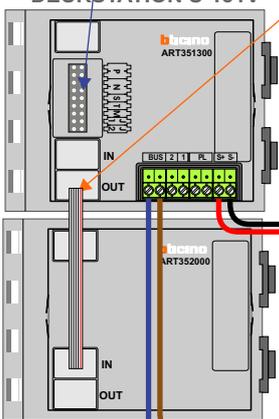


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

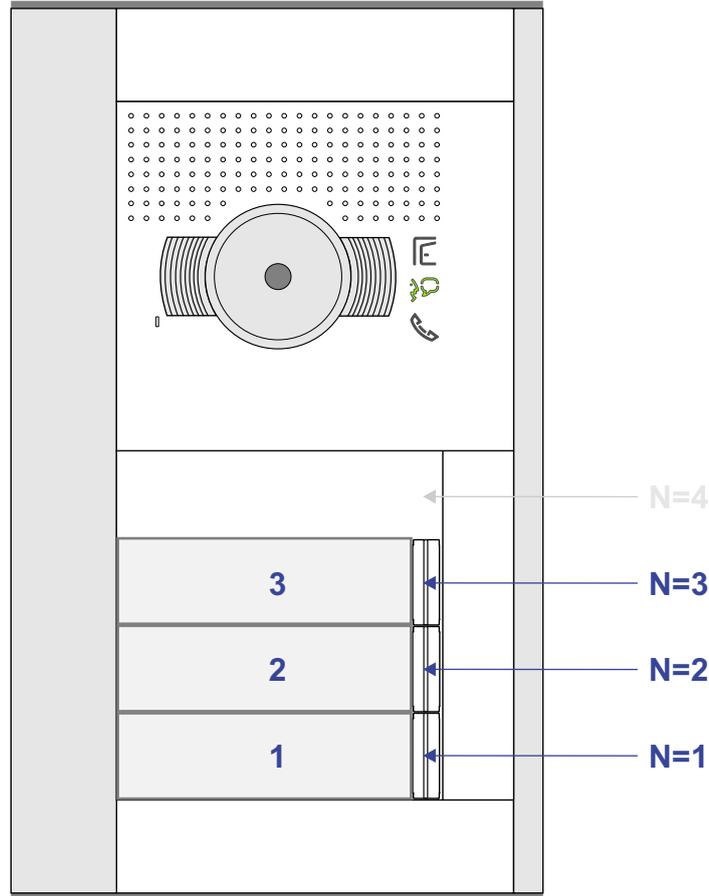


nelec
 INTERCOM MADE EASY