

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables






TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

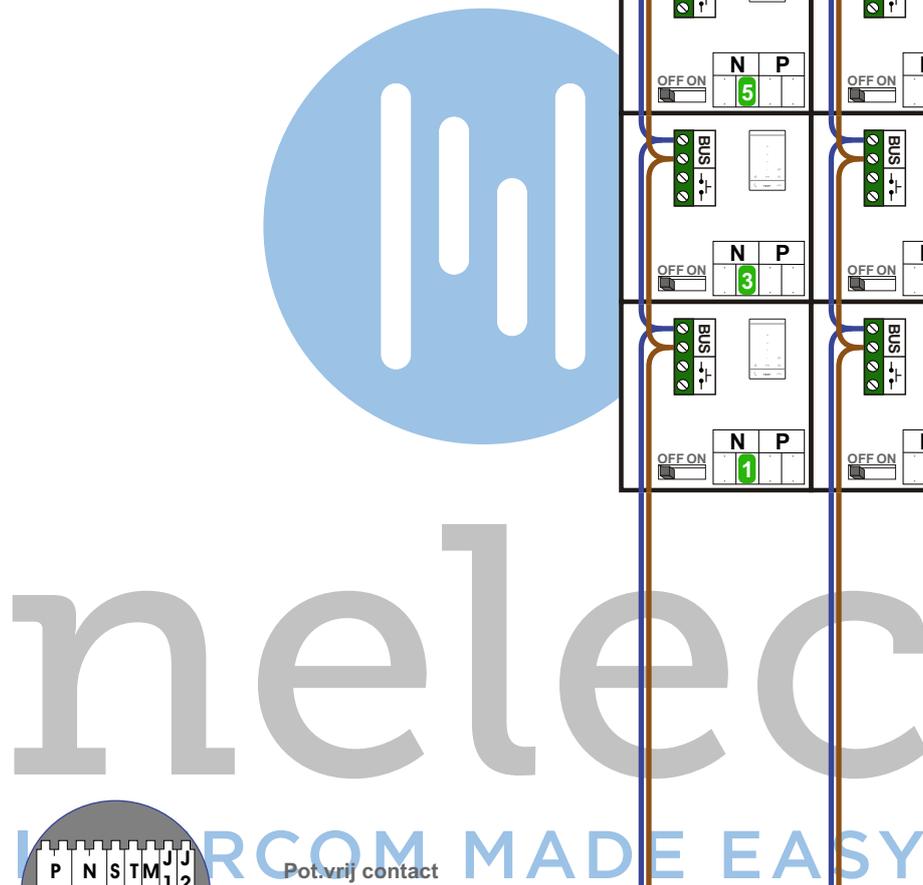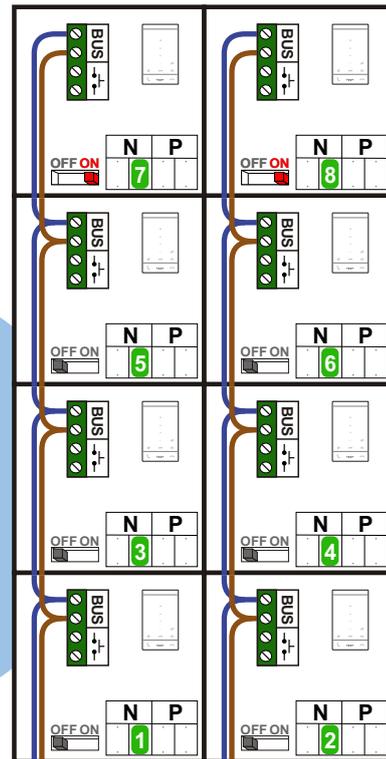


Pot. vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	A	
2	B	
3	C	
4	D	X
5	E	
6	F	
7	G	
8	H	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY