


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




DEURSTATION S-140V

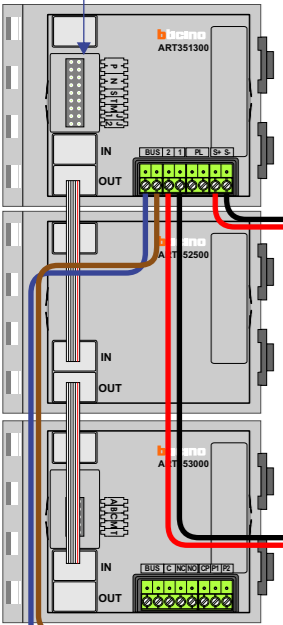

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+C NC NO





Max. 50 meter

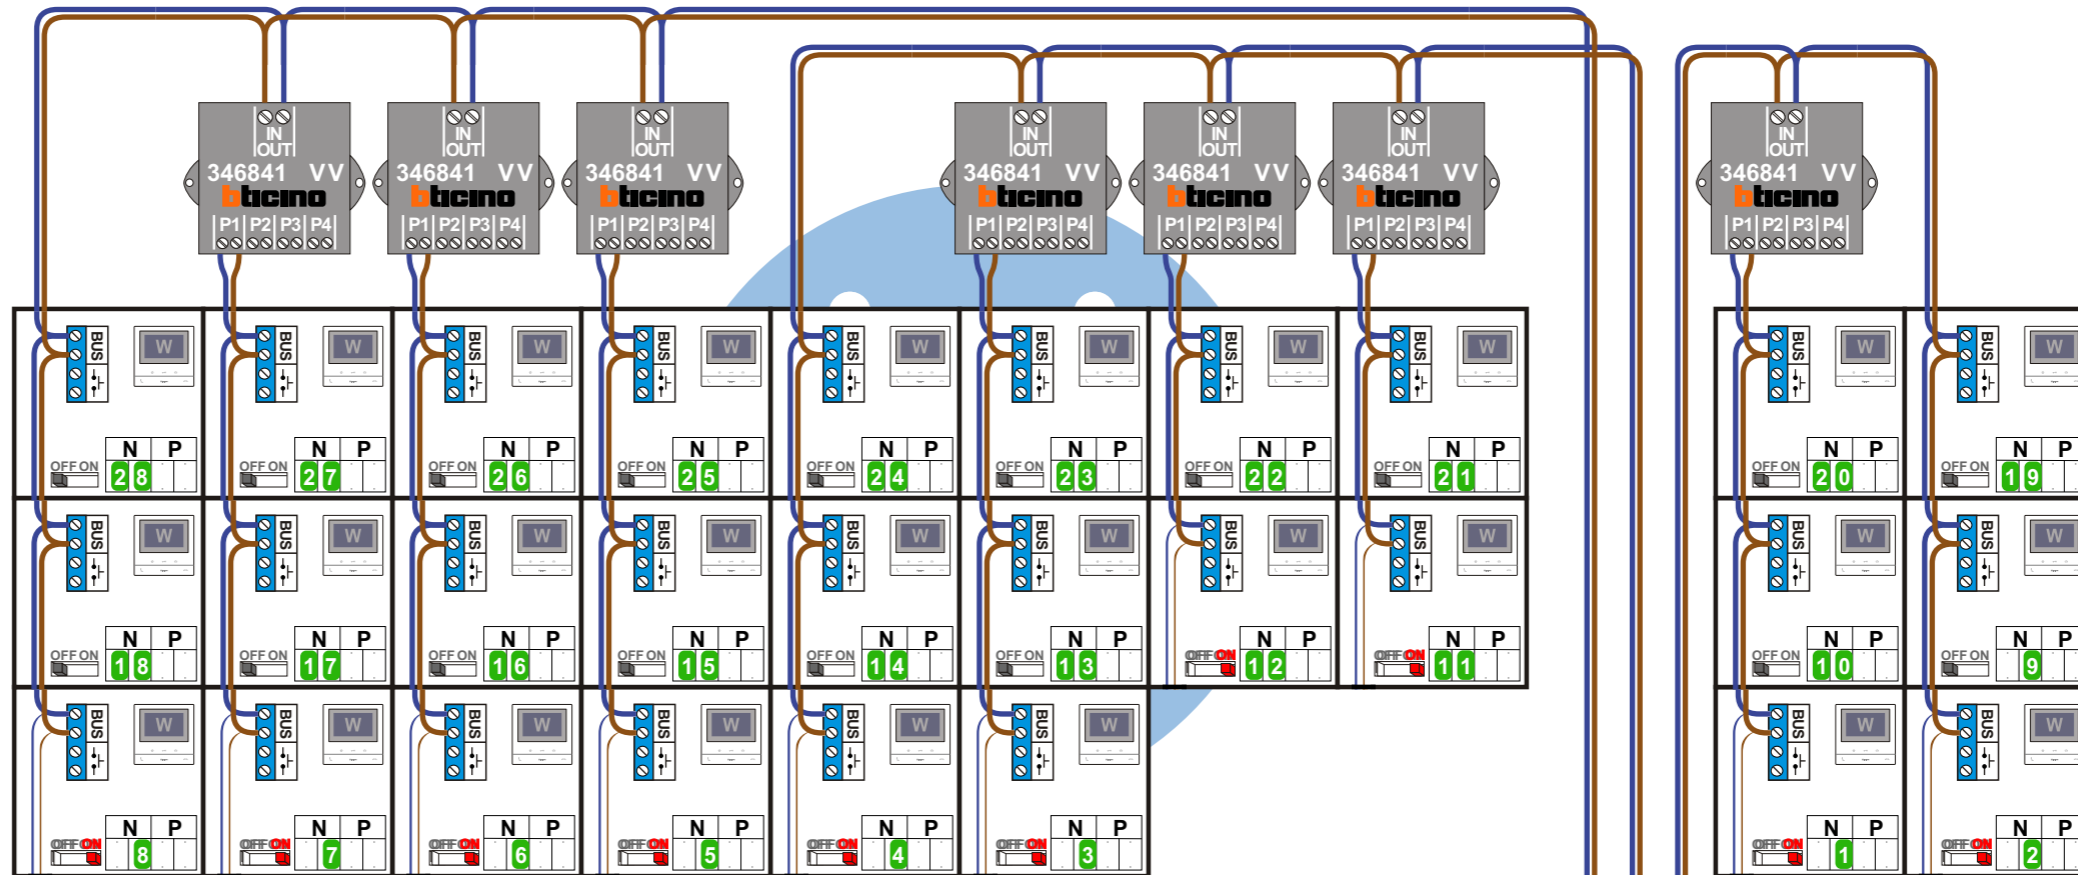

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	501	X
2	503	X
3	505	X
4	507	X
5	509	X
6	511	X
7	513	X
8	515	X
9	517	
10	519	
11	521	X
12	523	X
13	525	
14	527	
15	529	
16	531	
17	533	
18	535	
19	537	
20	539	
21	541	
22	543	
23	545	
24	547	
25	549	
26	551	
27	553	
28	555	

nelec
INTERCOM MADE EASY