

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

M-50







De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

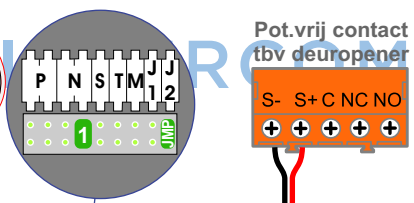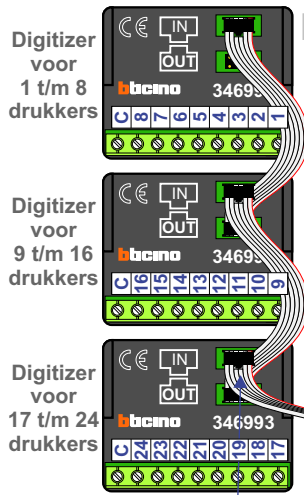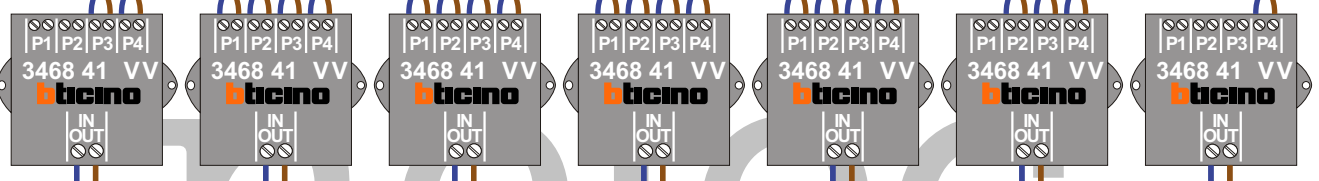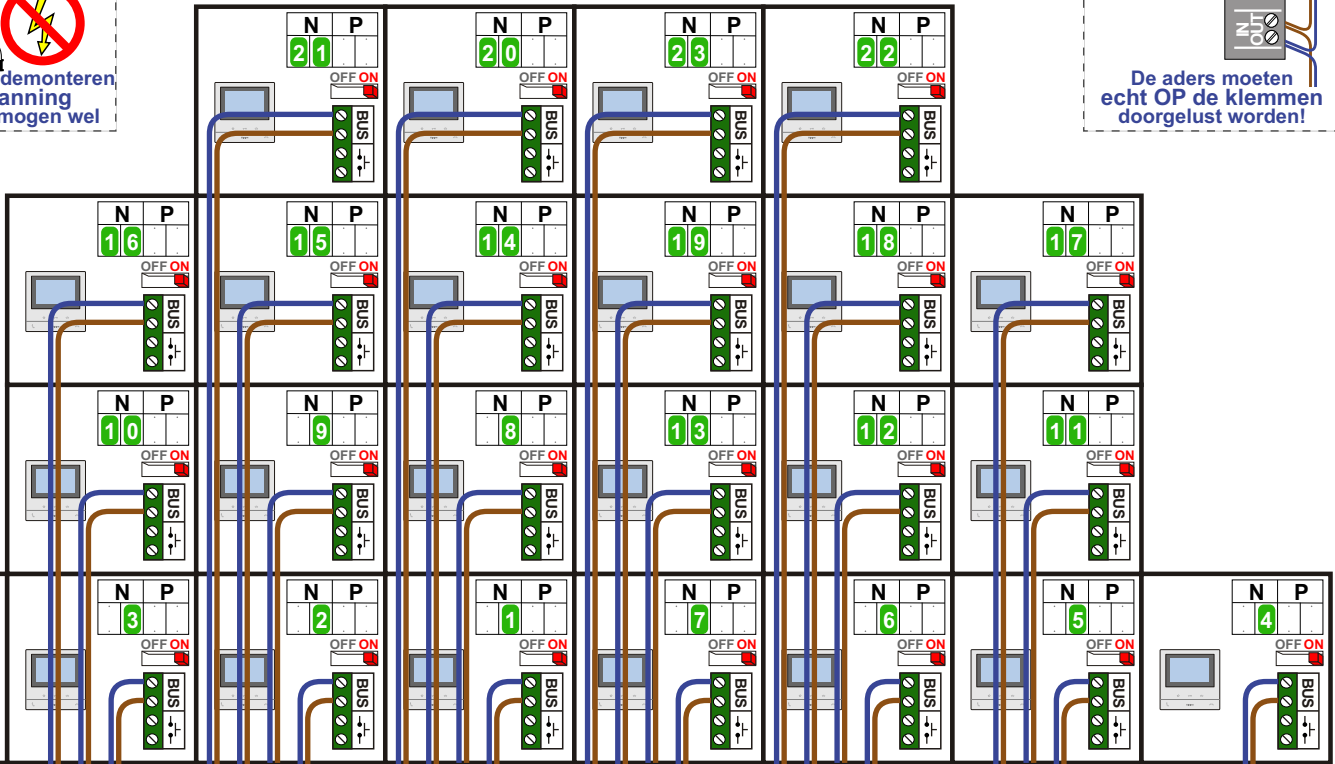


Pot.vrij contact  
t/bv deuropener



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	5-01	X
2	5-02	X
3	5-03	X
4	5-13	X
5	5-14	X
6	5-15	X
7	5-16	X
8	5-17	X
9	5-18	X
10	5-19	X
11	5-20	X
12	5-21	X
13	5-22	X
14	5-23	X
15	5-24	X
16	5-25	X
17	5-26	X
18	5-27	X
19	5-28	X
20	5-29	X
21	5-30	X
22	5-31	X
23	5-32	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY