


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

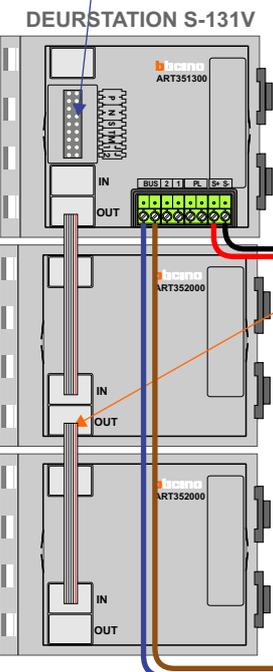

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldridders mogen wel

TWEEDRAADS BUS



 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

 = **systeemkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

