

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belruikers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

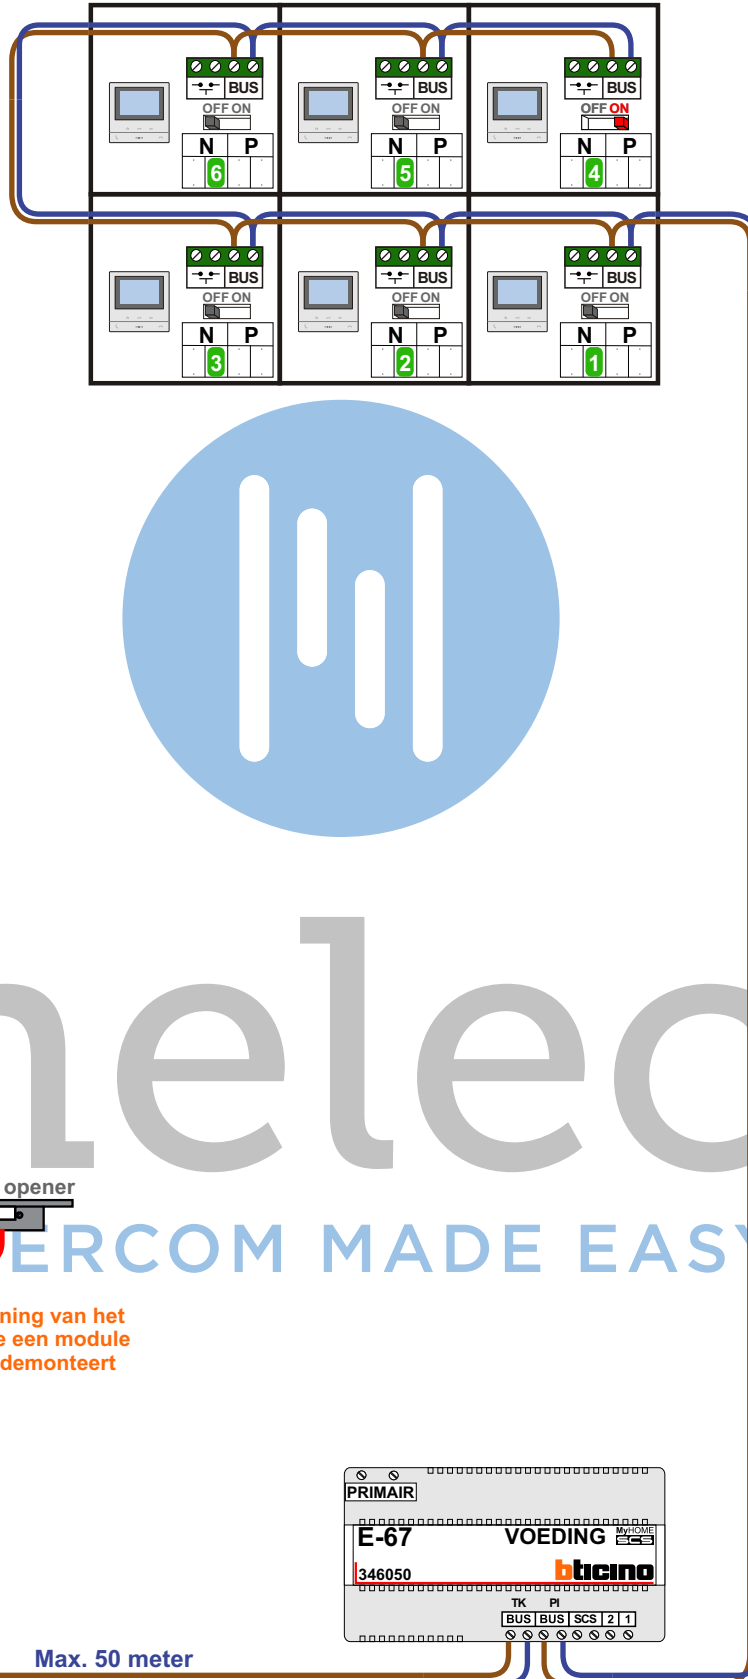


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

