

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50e M-50W
 Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON
 2-1
 ON OFF

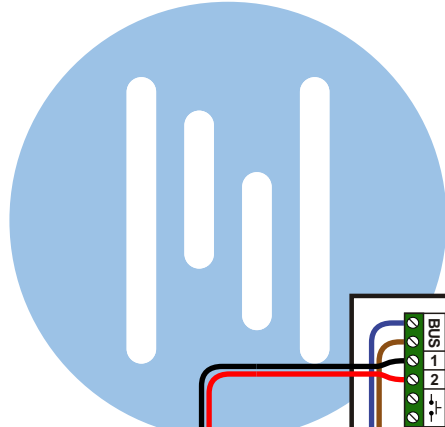

nelec
INTERCOM MADE EASY

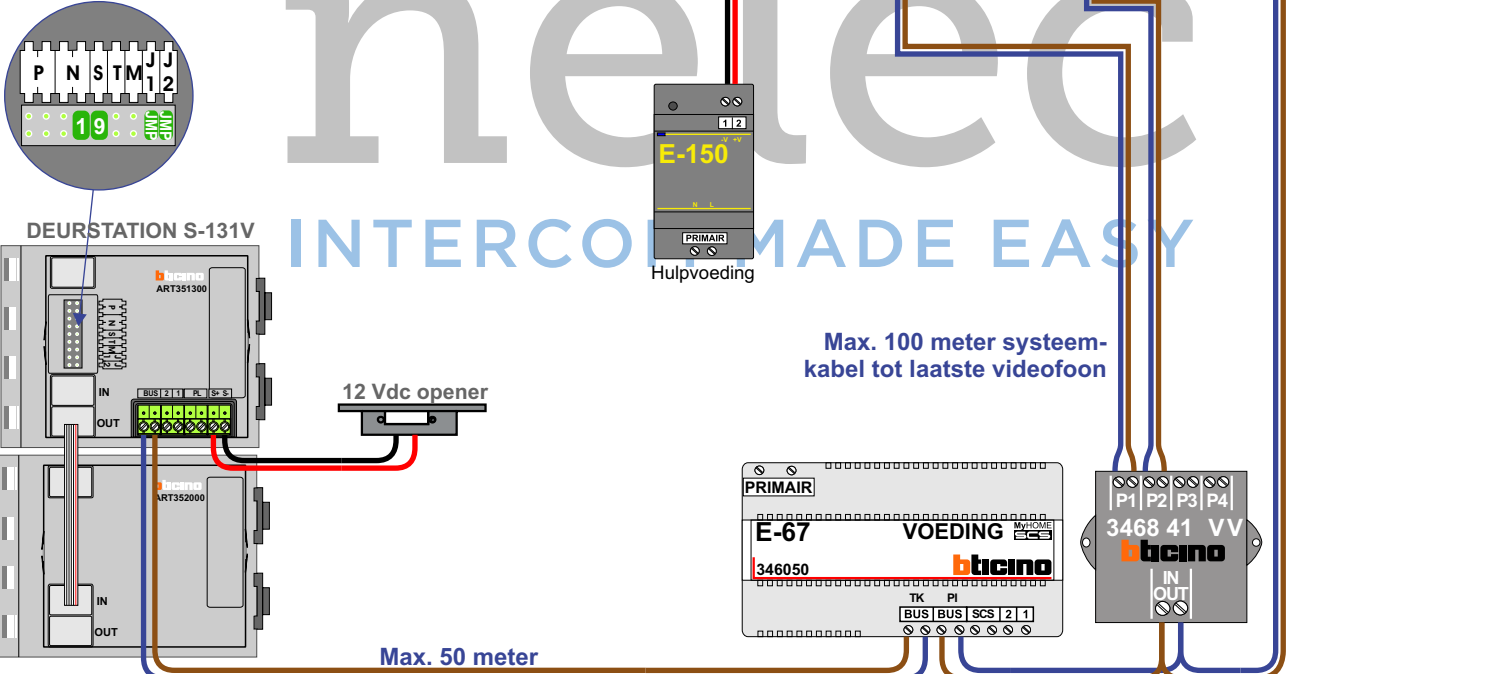


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij S131 S=9 zijn alle drukknoppen N=1

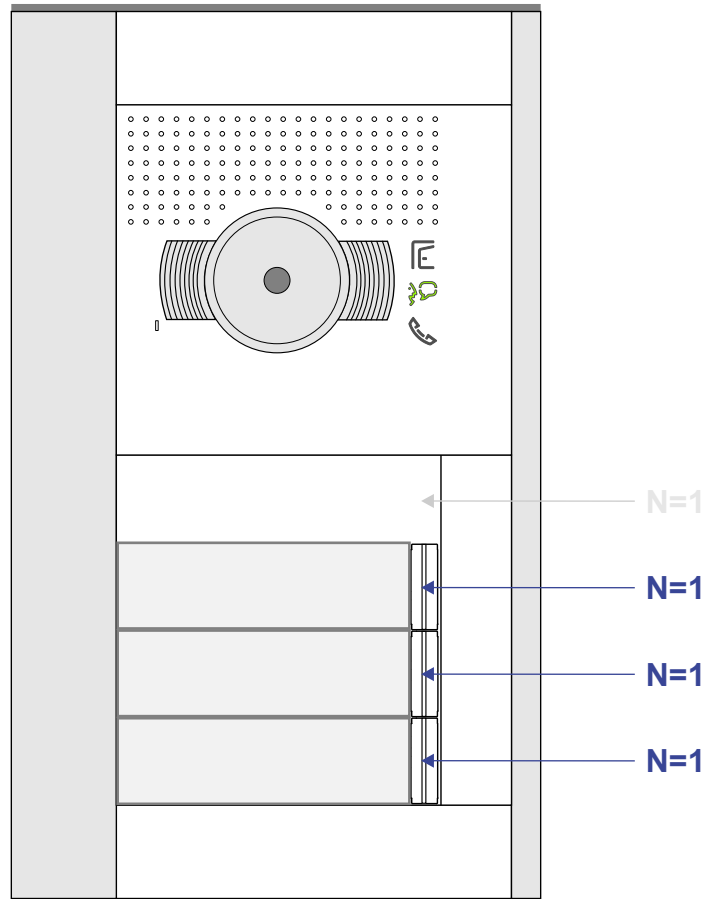

nelec
INTERCOM MADE EASY