

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50







De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

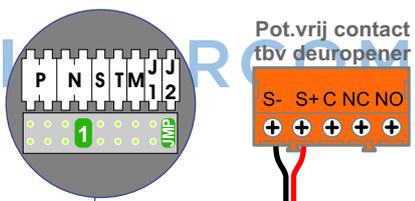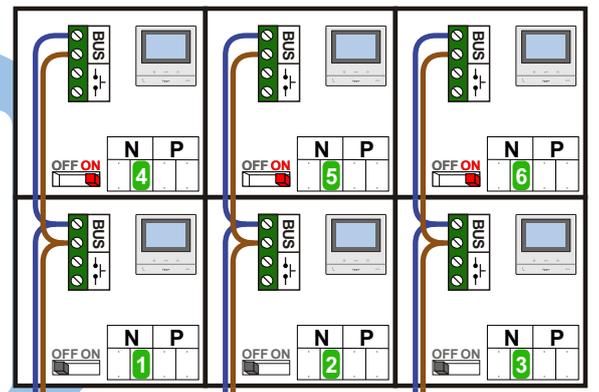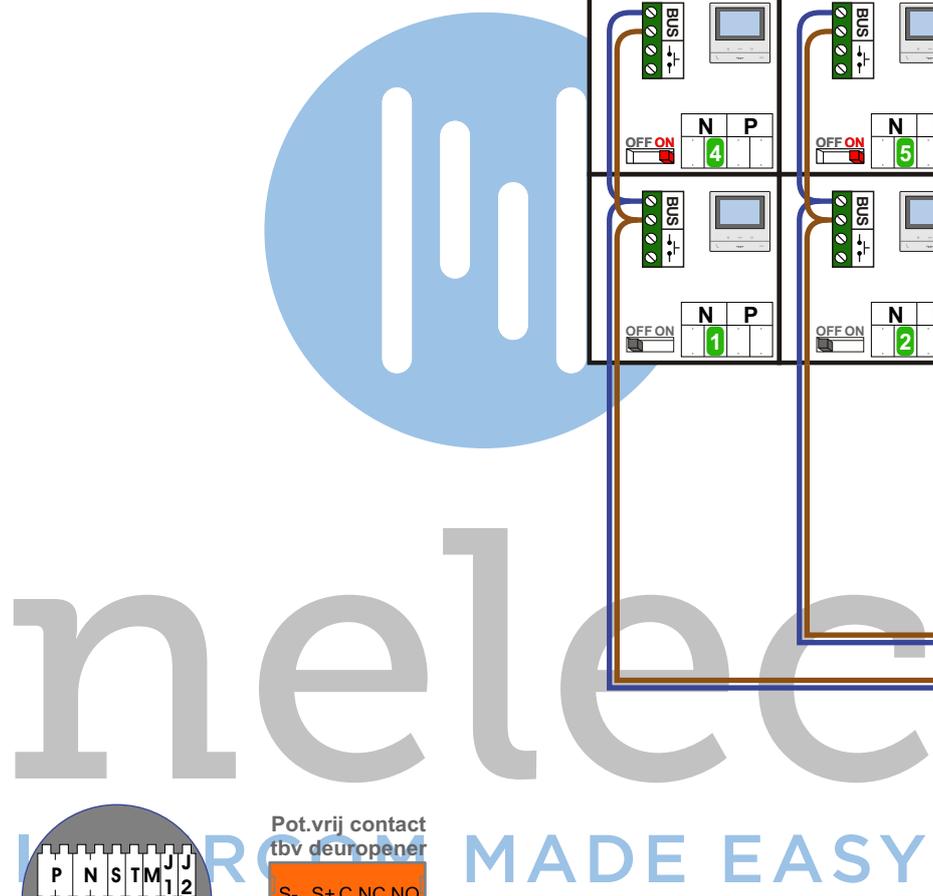

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	
2	11	
3	13	
4	15	X
5	17	X
6	19	X



nelec
INTERCOM MADE EASY