

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**M-50**




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

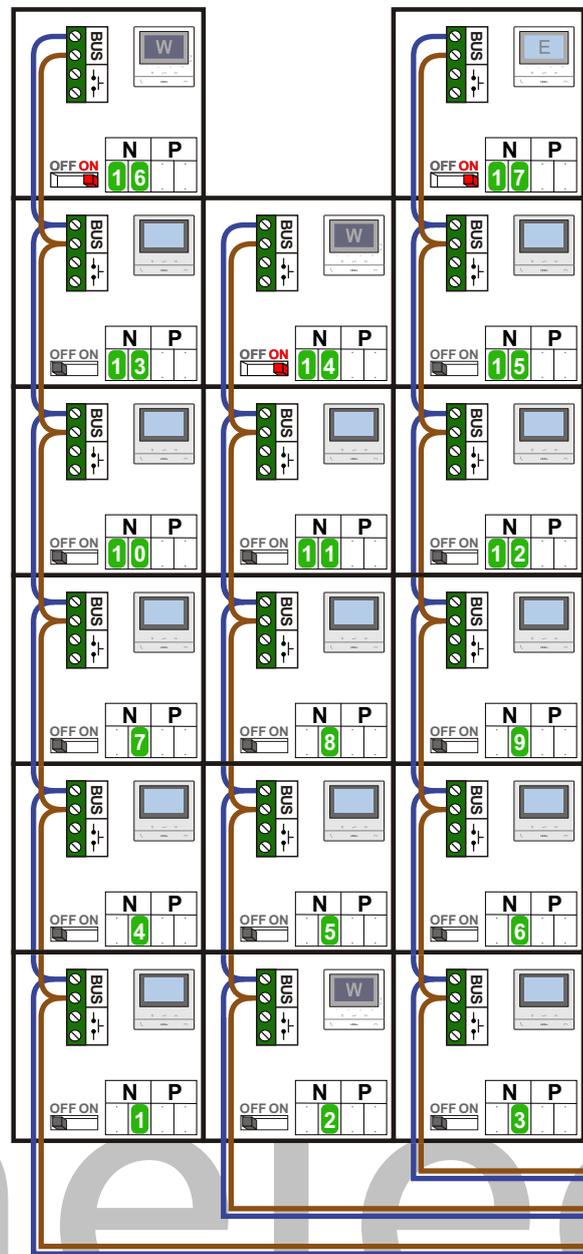

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

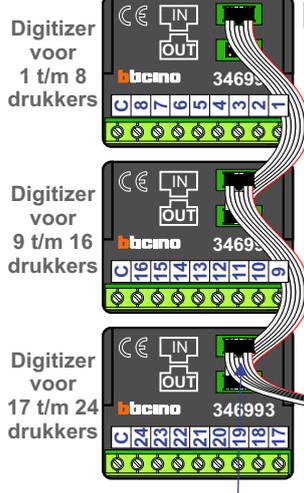


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

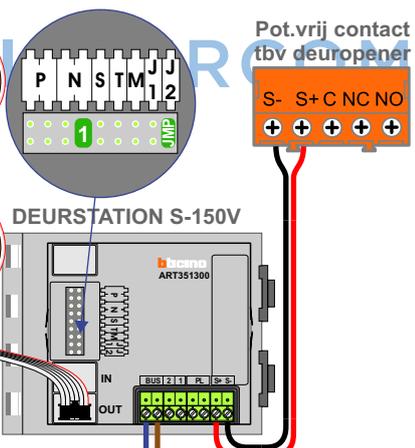


Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	50		M-50B
2	52		M-50W
3	54		M-50B
4	56		M-50B
5	58		M-50B
6	60		M-50B
7	62		M-50B
8	64		M-50B
9	66		M-50B
10	68		M-50B
11	70		M-50B
12	72		M-50B
13	74		M-50B
14	76	X	M-50W
15	78		M-50B
16	80	X	M-50W
17	82	X	M-50E

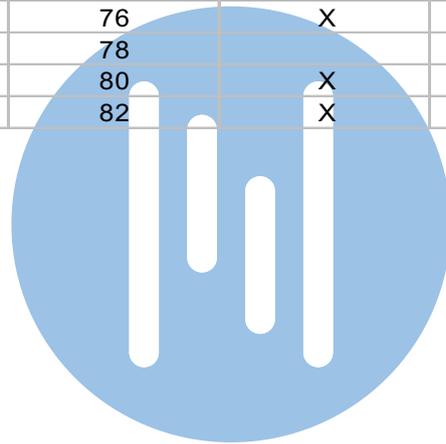

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY