


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

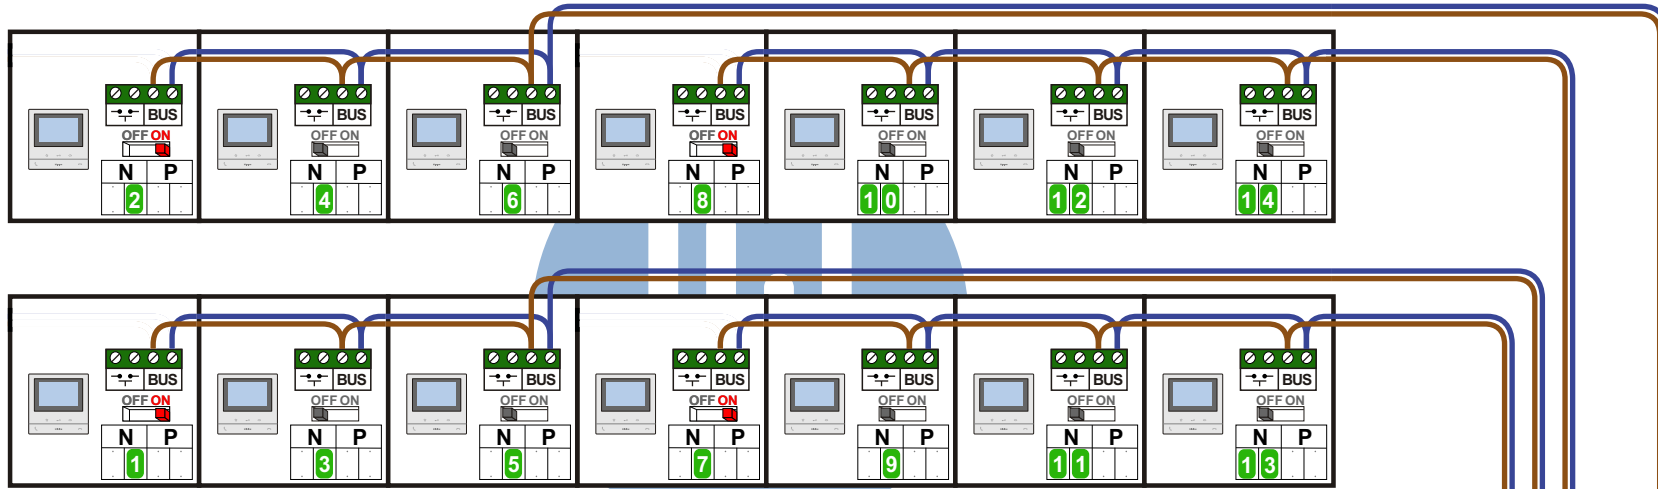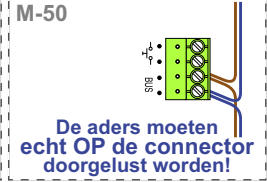

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

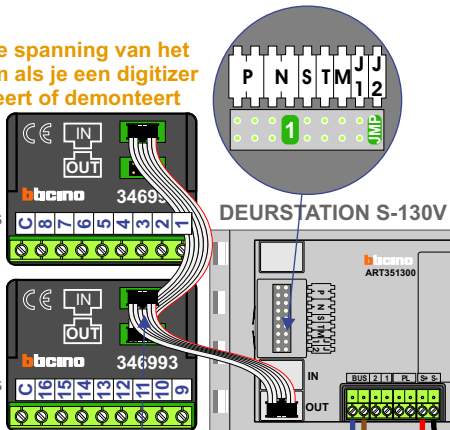

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Pot.vrij contact tbv deur opener



nelec
INTERCOM MADE

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	1A	X
3	3	
4	3A	
5	5	
6	5A	
7	7	X
8	7A	X
9	9	
10	9A	
11	11	
12	11A	
13	13	
14	13A	

nelec
INTERCOM MADE EASY