


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

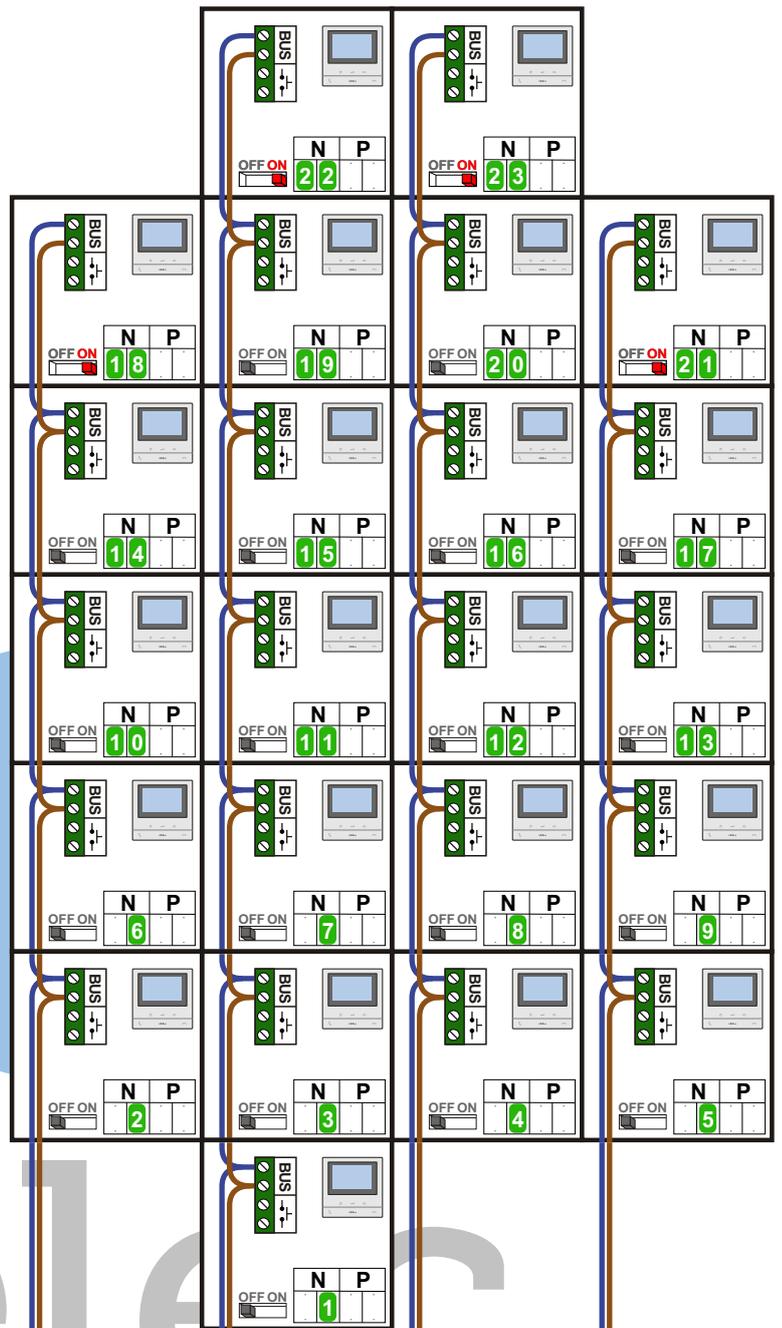VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

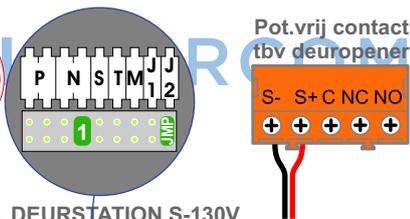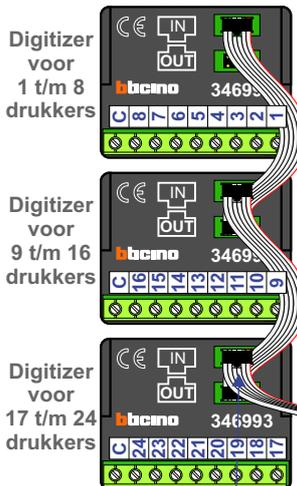

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	X
19	38	
20	40	
21	42	X
22	44	X
23	46	X

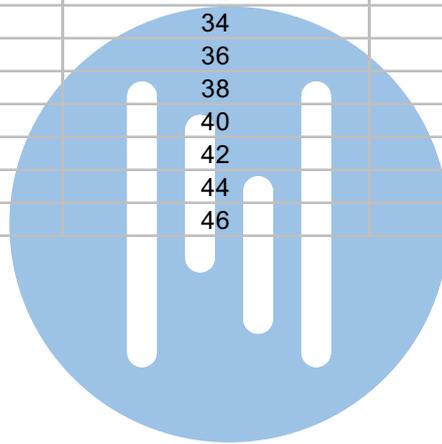

nelec
INTERCOM MADE EASY