

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50e M-50W**

Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

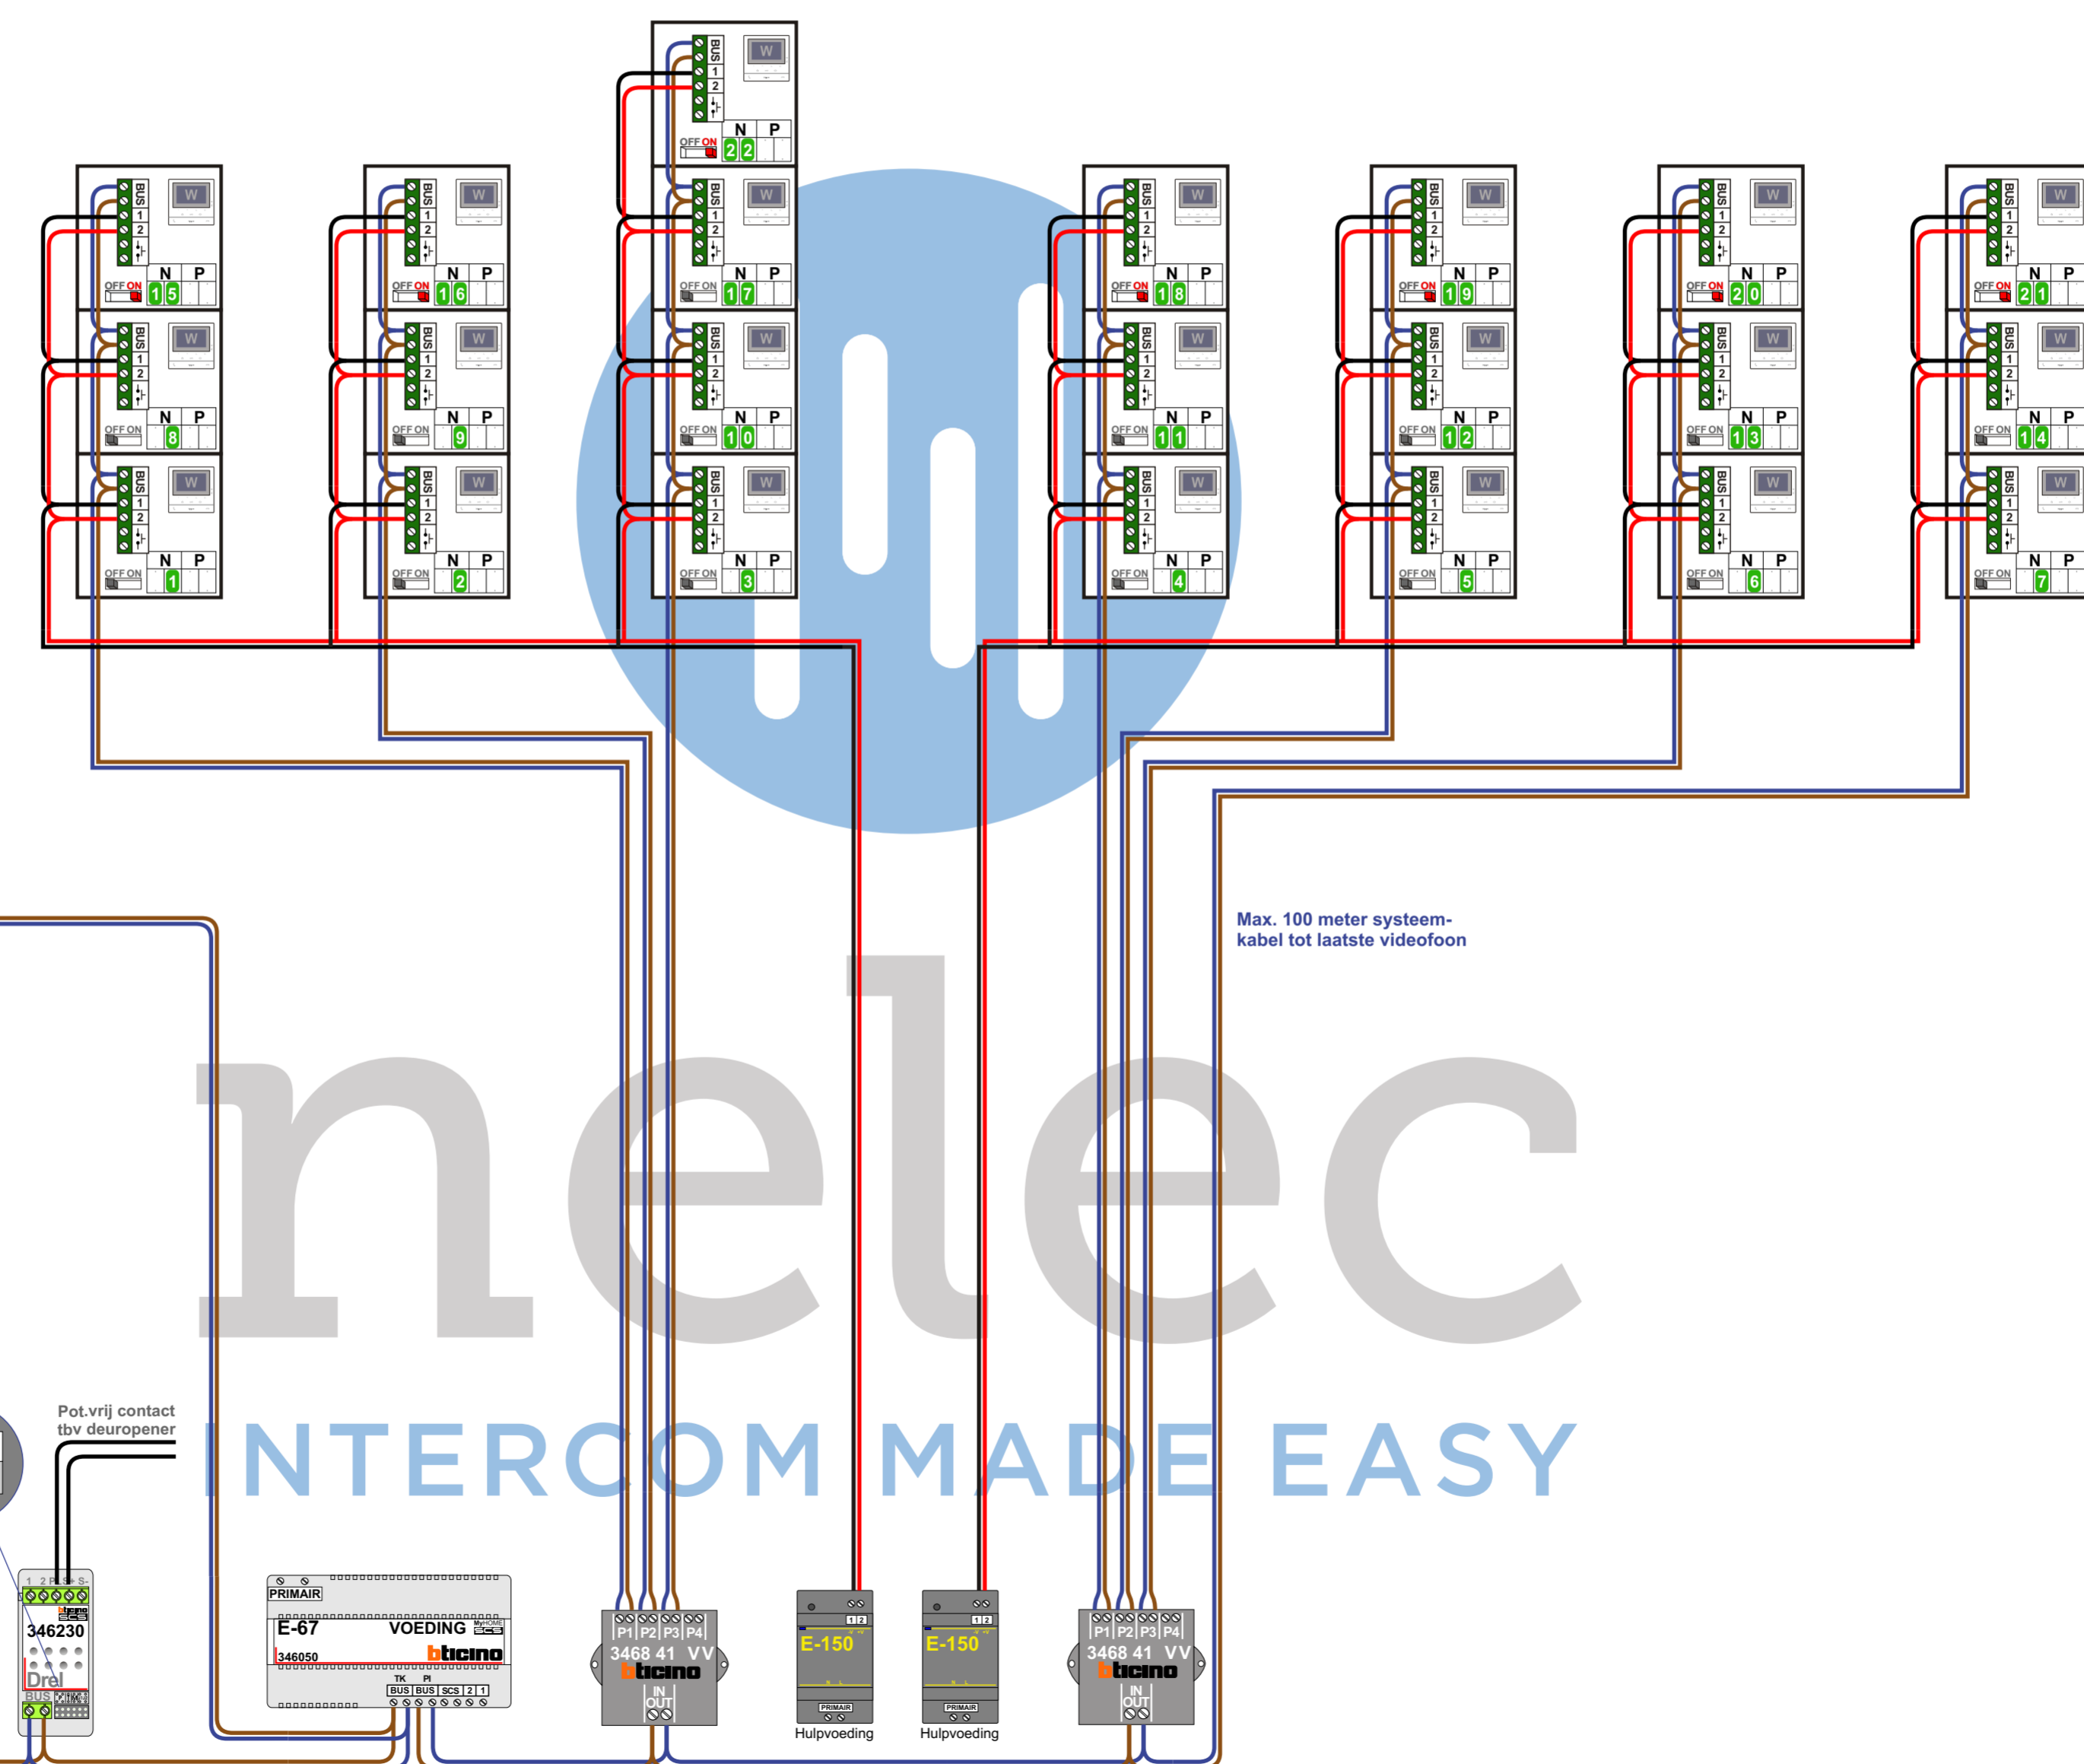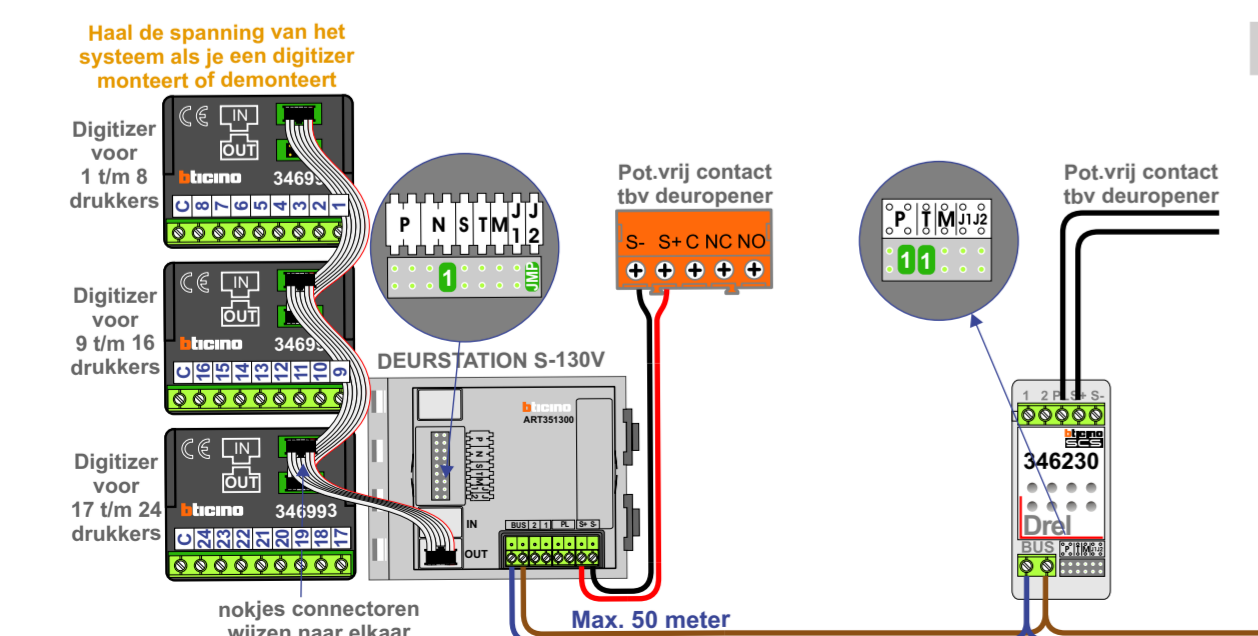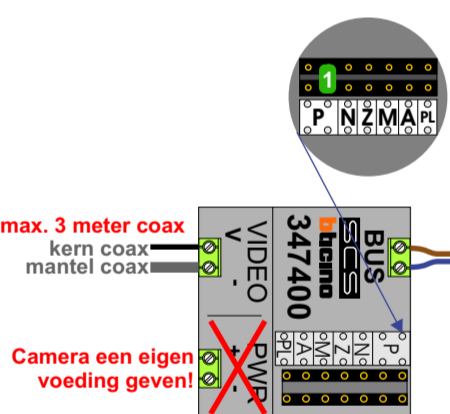

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	
8	9	
9	10	
10	11	
11	12	
12	13	
13	14	
14	15	
15	16	X
16	17	X
17	18	
18	19	X
19	20	X
20	21	X
21	22	X
22	23	X


  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY