

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

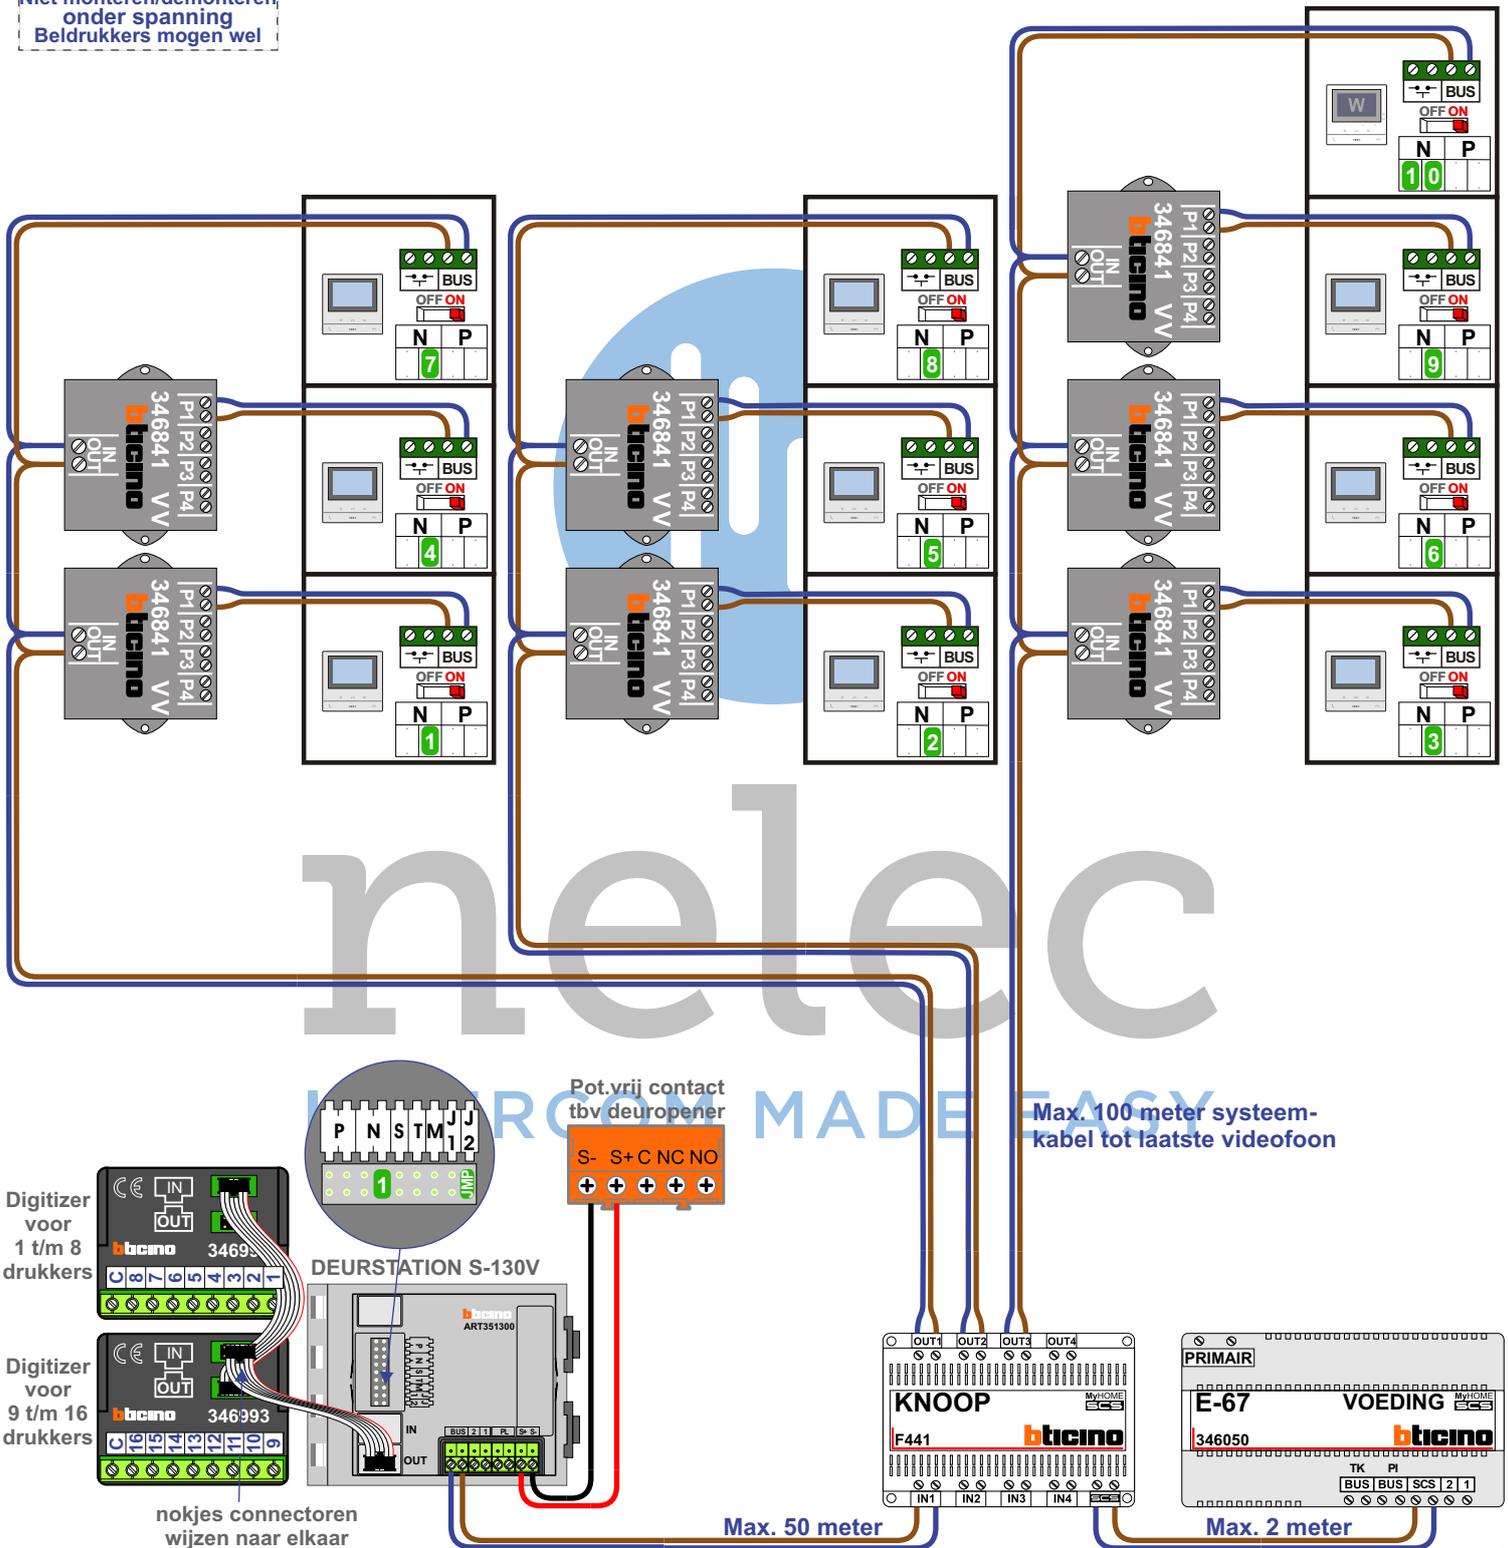

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	23	X	M-50b
2	25	X	M-50b
3	27	X	M-50b
4	29	X	M-50b
5	31	X	M-50b
6	33	X	M-50b
7	35	X	M-50b
8	37	X	M-50b
9	39	X	M-50b
10	41	X	M-50WiFi



nelec
INTERCOM MADE EASY