


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demontieren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demontieren spanning eraf voorkomt defecten!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

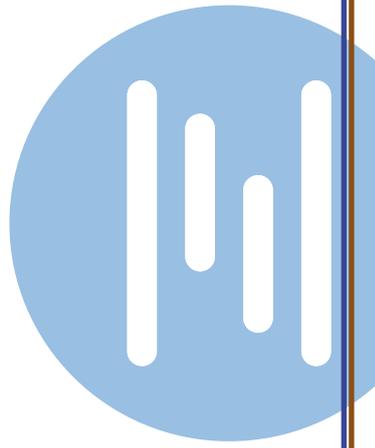

nelec
INTERCOM MADE EASY

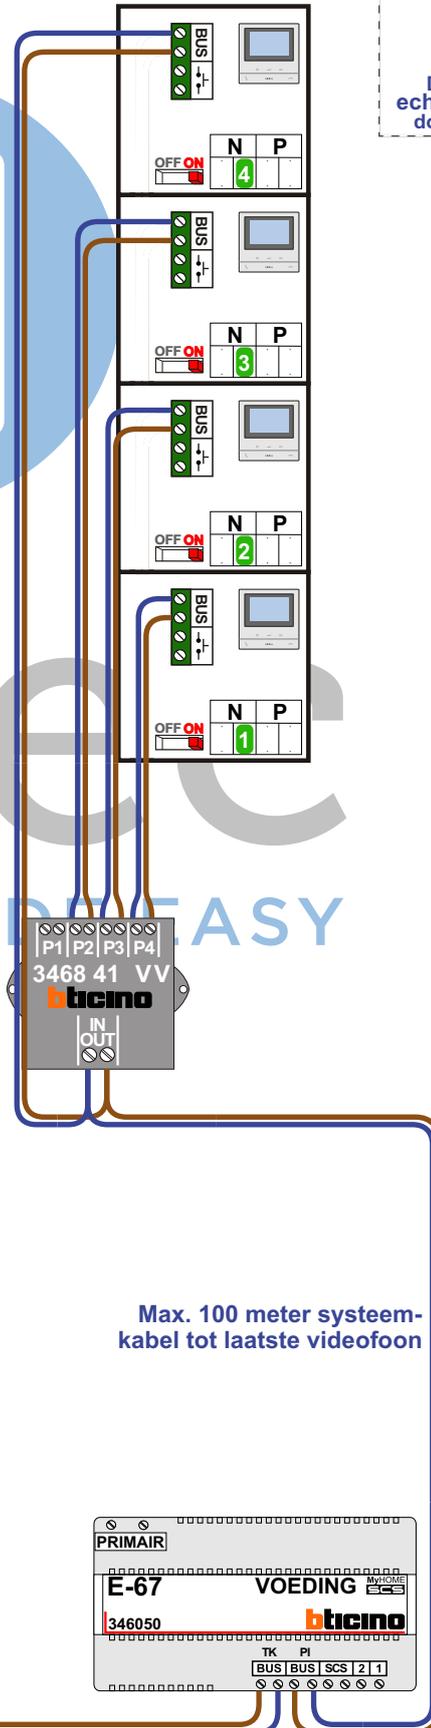

DEURSTATION S-131V


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

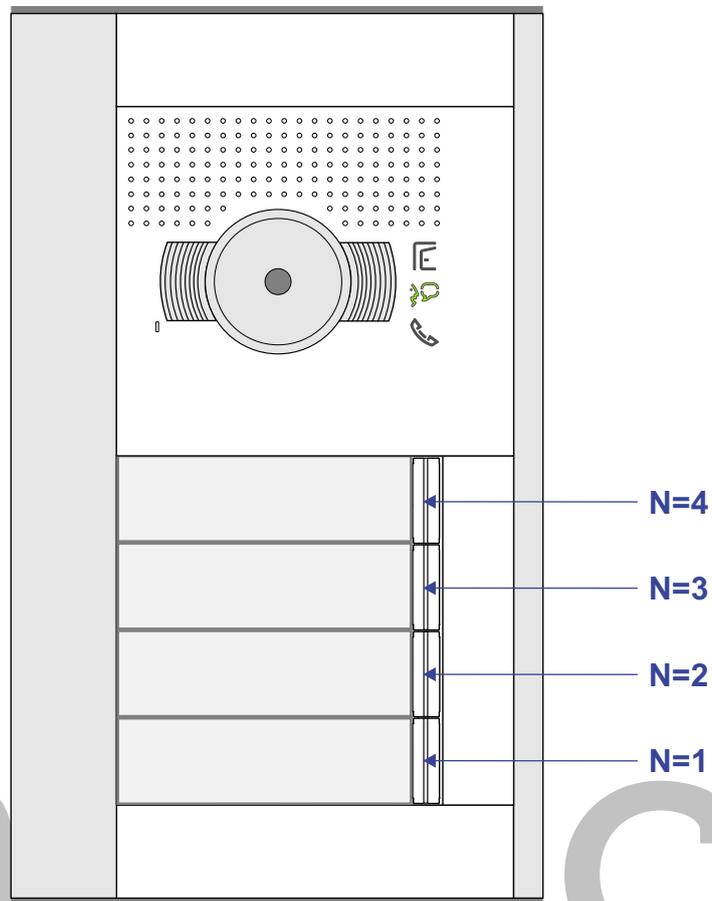

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	151-1	X
2	151-2	X
3	151-3	X
4	151-4	X