


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V

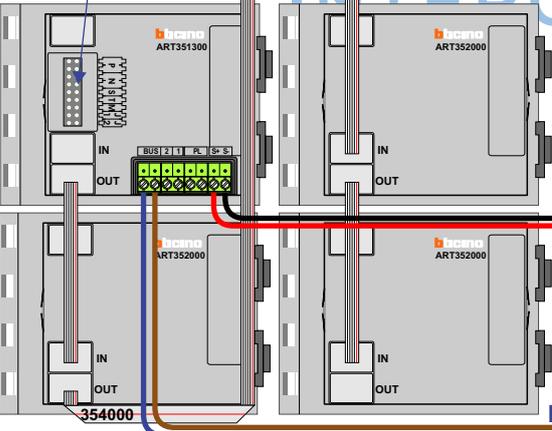

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	36D	
2	36C	
3	36B	
4	36A	X
5	34D	
6	34C	
7	34B	
8	34A	
9	32E	
10	32D	
11	32C	
12	32B	
13	32A	

