

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

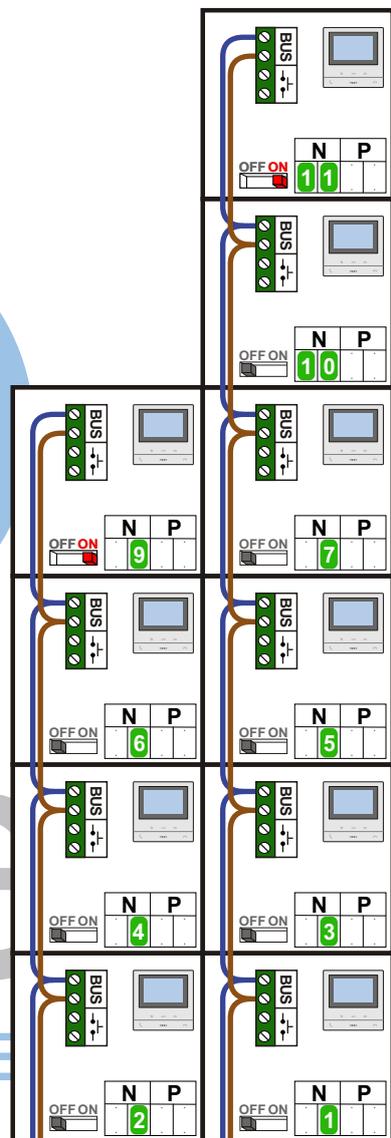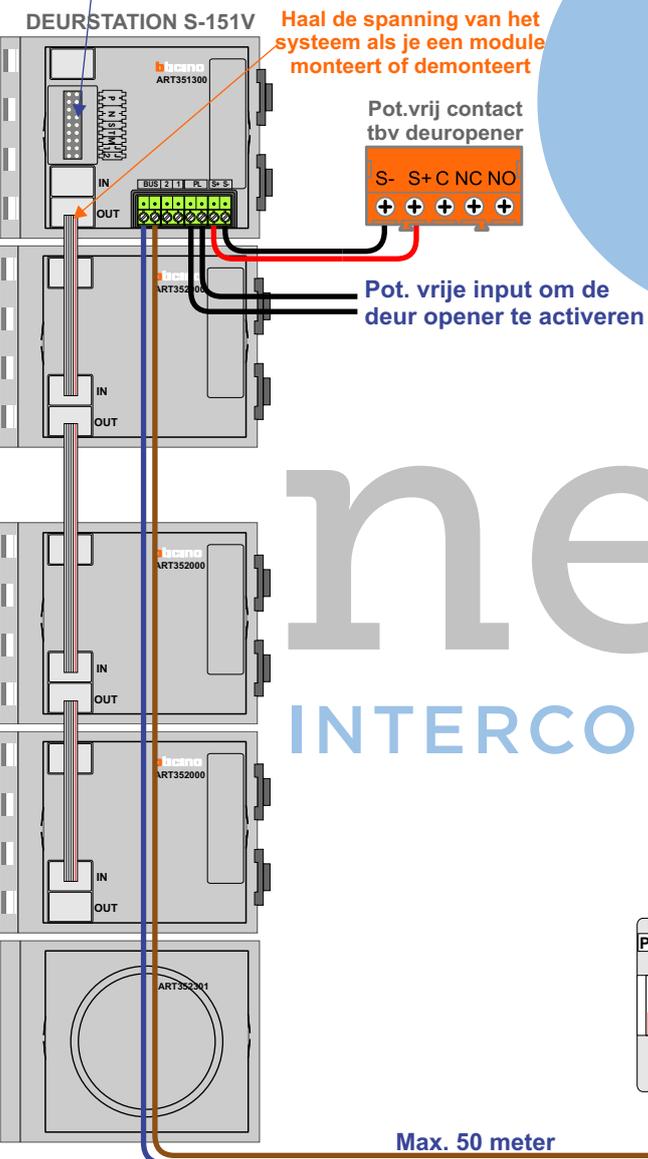

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

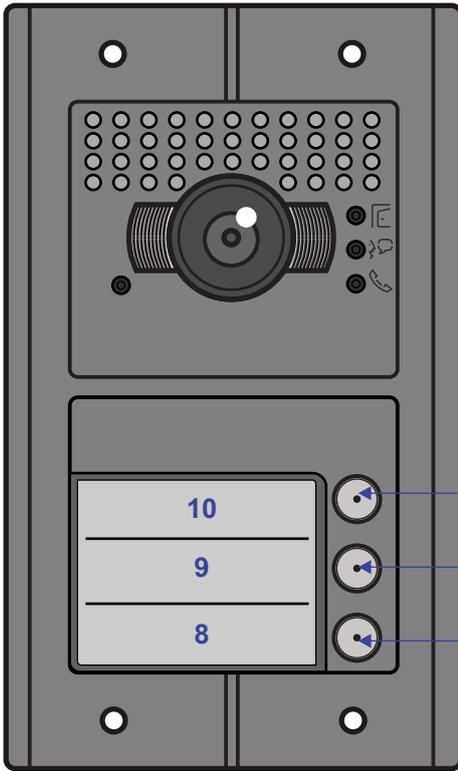


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
9	8	X
10	9	
11	10	X

N=12

N=11

N=10

N=9

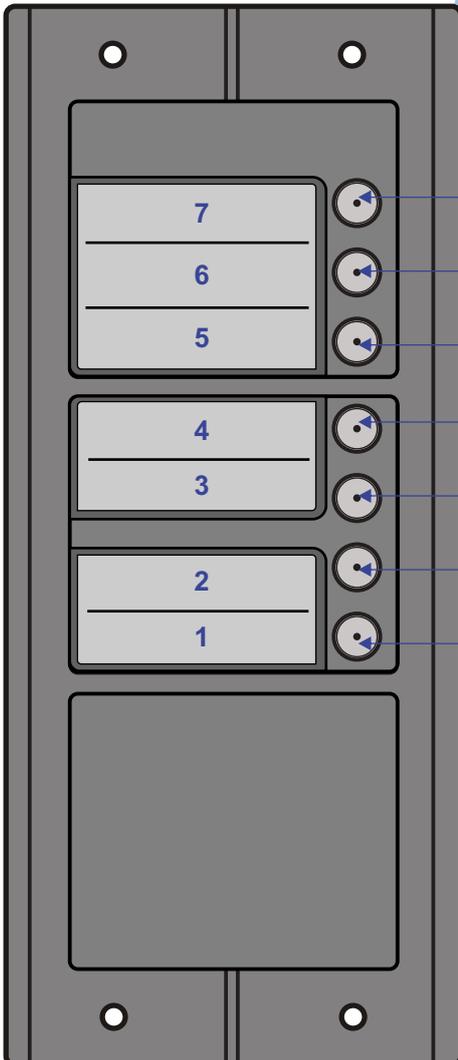

N=8

N=7

N=6


N=5

N=4

N=3

N=2

N=1

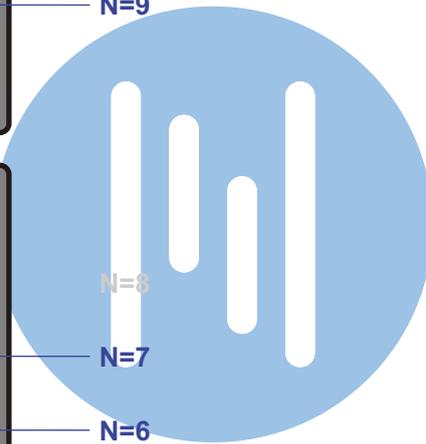

nelec
INTERCOM MADE EASY