

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

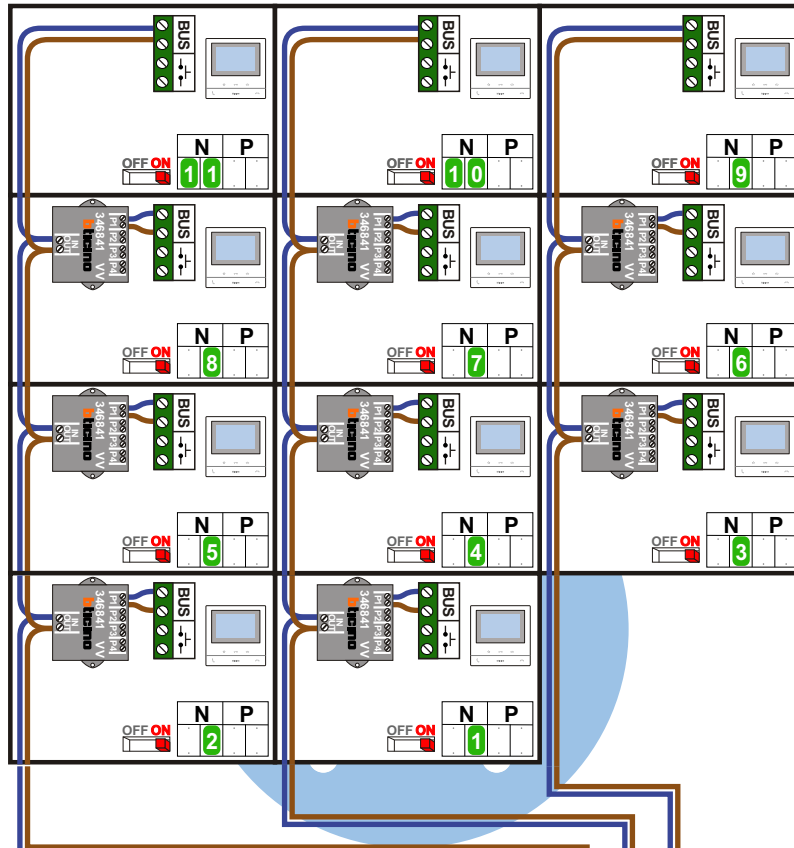

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

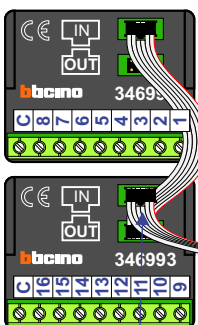


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



DEURSTATION S-130V

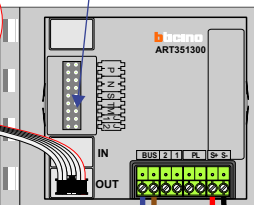

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	119	X
2	121	X
3	123	X
4	125	X
5	127	X
6	129	X
7	131	X
8	133	X
9	135	X
10	137	X
11	139	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY