

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

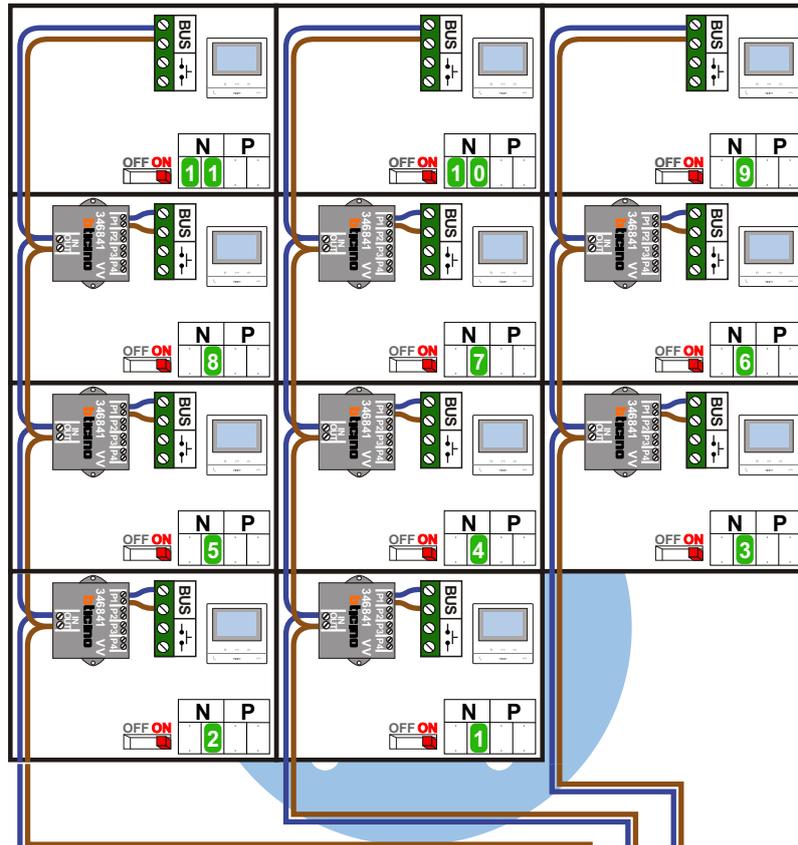


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	119	X
2	121	X
3	123	X
4	125	X
5	127	X
6	129	X
7	131	X
8	133	X
9	135	X
10	137	X
11	139	X

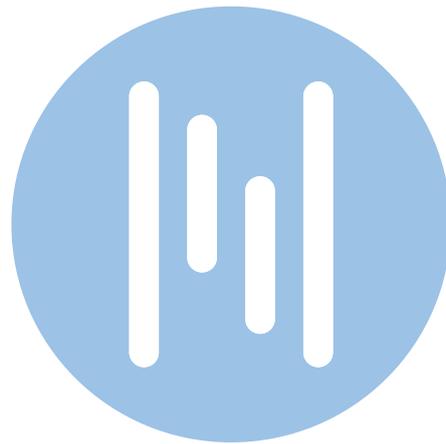

nelec
INTERCOM MADE EASY