

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

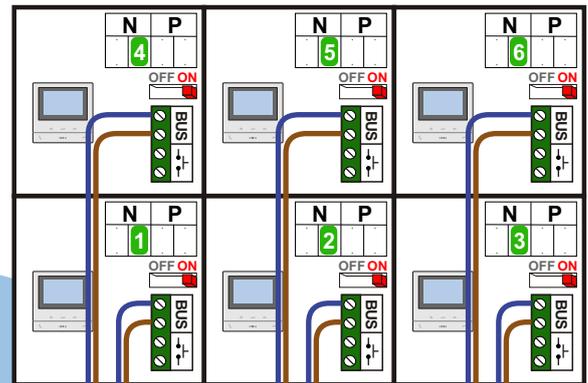

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	5	X
2	7	X
3	9	X
4	11	X
5	13	X
6	15	X



nelec
INTERCOM MADE EASY